

Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica de ramal com bocas para tubo PE modelo SÉCULO XXI
- Gama: DN 20 a DN 50
- PN 16
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C



Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 1074 parte 1 e 2 e EN 1171
- Bocas para tubos PE de acorco com a norma EN 12201 até PN 16

Ensaios

Todas as válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 1074-1/2 e EN 12266:

- Vedação:
 - Alta pressão: 1.1 x PN (bar)
 - Baixa pressão: 0.5 (bar)
- Corpo: 1.5 x PN (bar)
- Ensaio de medição de binário

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 30677-2, DIN 3476 e com aprovação GSK

Certificações

- Certificação de acordo com a norma EN 1074-1/2:
 - AENOR certificado B18/000002
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Características

- Válvula de seccionamento de ramal homologada para água potável
- Passagem total e direta
- Binário de manobra reduzido
- Anilha do fuso em latão que garante a fixação do fuso e binários de manobra reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Sistema de vedação do fuso com casquilho do bucim em POM com 4 O-rings e um vedante inferior em EPDM
- Cunha em latão vulcanizada em EPDM aprovado para água potável
- Junta de vedação corpo/tampa em EPDM totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Bocas com junta de vedação em EPDM e anel anti-tracção em POM, que asseguram uma perfeita vedação e bloqueio dos tubos



Aplicação

- Água potável
- Líquidos neutros

Acessórios

- Volante [ref. 05.100]
- Dado [ref. 05.200]
- Campânula de haste fixa [ref. 05.300]
- Cabeça móvel [ref. 05.500]

A pedido

- Fuso em aço inoxidável AISI 316L
- Revestimento da cunha em NBR


Informação adicional

- Manual de Operação



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.

DESDE
SINCE 1946

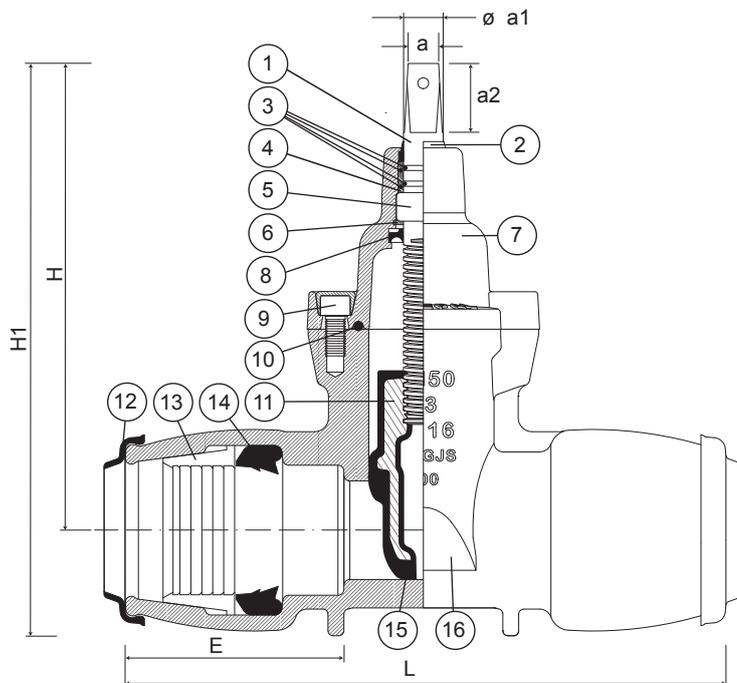

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 420	EN 10088 - 1
2	Vedante limpeza	Elastómero	
3	O-rings	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
4	Casquilho	POM	
5	Anilha do fuso	Latão	EN 12164
6	Anel de retenção	Aço inox A2	EN 10088 - 1
7	Tampa	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
8	Vedante inferior	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
9	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1
10	Junta da Tampa	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
11	Cunha	Latão	EN 12164
12	Vedante de limpeza da boca	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
13	Anel de tensão	POM	
14	Vedante da boca	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
15	Revestimento da cunha	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
16	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

DN	Ø PE ext.	código	L	E	H	H1	a	Ø a1	a2	nº voltas abertura	Kg aprox.
20	25	10720135	165	58	176	205	13.1	35	18	7	3
25	32	10720136	185	68	176	209	13.1	35	18	7	3
32	40	10720137	205	77	206	245	13.1	35	18	10	5
40	50	10720138	255	96	206	251	13.1	35	18	10	6
50	63	10720139	300	110	238	292	13.1	35	18	13	8

Sendo um dos principais objetivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.