



# CURVA DE BOCAS PARA PVC A 11° 15' 11.1003

## DOUBLE PVC SOCKET 11° 15' BEND

PN 10 / 16 / 25


construção seg  
according to

EN 12842

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero NBR com marcação CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

**Sob Consulta:**  
Outros diâmetros.

**On request:**  
Other diameters.

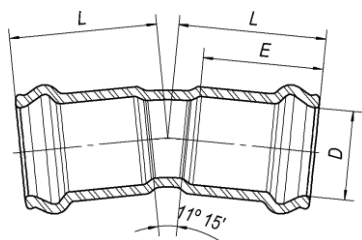

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10423800	110	88	2.6
75	10423810	114	90	3.1
90	10423820	127	97	4.0
110	10423830	140	105	5.8
125	10423835	145	108	6.2
140	10423840	155	110	8.2
160	10423850	170	123	11.2
200	10423860	185	132	16.1
225	10423870	201	135	19.0
250	10423880	215	145	23.8
280	10423885	232	148	29.0
315	10423890	245	160	36.8
400	10423900	270	173	54.5



### Homologações - Homologation

#### Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

#### Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1  
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

### temperatura máxima de trabalho maximum working temperature

até 70°C  
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.