



CURVA DE BOCAS PARA PVC A 90° DOUBLE PVC SOCKET 90° BEND

10.100


PN 10 / 16 / 25

construção seg.
according to EN 12842

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero EPDM com marcação CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Vedantes - NBR/SBR, com marcação CE.
Outros diâmetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

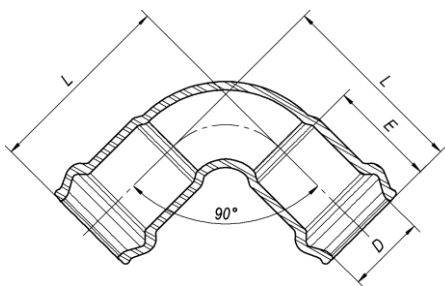

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	1041900001	158	88	3.5
75	1041901001	166	90	4.0
90	1041902001	185	97	5.5
110	1041903001	203	105	8.0
125	1041904001	230	108	9.2
140	1041905001	244	110	10.6
160	1041906001	274	123	14.9
180	1041906501	290	128	19.1
200	1041907001	320	132	23.2
225	1041907501	355	135	28.0
250	1041908001	388	145	33.0
280	1041908501	424	148	44.0
315	1041909001	463	160	63.0
400	1041909501	550	173	98.0



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating
 - INETI (Portugal)
 - KIWA (Holanda - Netherlands)
 - WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
 - CARSO (França - France)
 - HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers
 Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
 With CE marking, according to standard BS EN 681-1.
 - CARSO (França - France)
 - INETI (Portugal)
 - MPANRW (Alemanha - Germany)

temperatura máxima de trabalho
maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.