



CURVA DE BOCAS PARA PVC A 22° 30' 10.102

DOUBLE PVC SOCKET 22° 30' BEND

PN 10 / 16 / 25


construção seg.
according to

EN 12842

| componente | material | component | material | norma | standard |
|--|---|----------------------------|---|-------------|----------|
| corpo | ferro fundido dúctil (EN-GJS-500) | body | ductile iron (EN-GJS-500) | DIN EN 1563 | |
| vedantes | elastómero EPDM com marcação CE | seals | elastomer EPDM with CE marking | BS EN 681-1 | |
| revestimento anticorrosivo interior e exterior | tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$ | coating inside and outside | epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$ | DIN 30677 | |

Sob Consulta:
Vedantes - NBR/SBR, com marcação CE.
Outros diâmetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

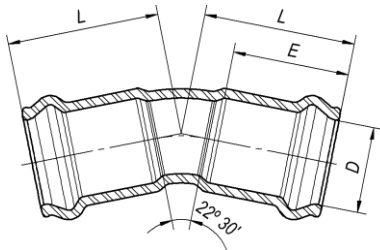

| D | Código - Code | L | E | Peso Weight (Kg) |
|-----|---------------|-----|-----|------------------|
| 63 | 1041920001 | 117 | 88 | 2.6 |
| 75 | 1041921001 | 122 | 90 | 3.5 |
| 90 | 1041922001 | 135 | 97 | 4.5 |
| 110 | 1041923001 | 148 | 105 | 6.0 |
| 125 | 1041924001 | 154 | 108 | 6.6 |
| 140 | 1041925001 | 165 | 110 | 8.4 |
| 160 | 1041926001 | 181 | 123 | 11.2 |
| 200 | 1041927001 | 198 | 132 | 16.7 |
| 225 | 1041927501 | 215 | 135 | 20.0 |
| 250 | 1041928001 | 231 | 145 | 25.2 |
| 280 | 1041928501 | 250 | 148 | 31.0 |
| 315 | 1041929001 | 265 | 160 | 37.0 |
| 400 | 1041929501 | 290 | 173 | 57.0 |



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- CARSO (França - France)
- INETI (Portugal)
- MPANRW (Alemanha - Germany)

temperatura máxima de trabalho maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.