

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 NEXUS

DN 50 - 300 PN10/16

11.210



Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica flange S15 modelo NEXUS para águas residuais
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 1074 parte 1 e 2 e EN 1171
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
- Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558 série 15

Ensaaios

As válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 1074-1/2 e EN 12266:


- Vedação 1.1 x PN (bar); Corpo: 1.5 x PN (bar). Ensaio de medição de binário

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 3011
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Válvula de seccionamento para águas residuais
- Passagem total e direta
- Anilha do fuso em latão que garante a fixação do fuso e binários de manobra reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Fuso com anel em aço inox incorporado, para servir como batente da cunha quando a válvula se encontra completamente aberta
- Sistema de vedação do fuso com casquilho em POM com 4 O-rings e um vedante inferior em NBR
- Cunha totalmente vulcanizada em NBR
- Guias da cunha revestidas a poliamida para redução do atrito e prevenir a corrosão
- Porca da cunha em latão, firmemente cravada na cunha, evitando vibrações e garantindo uma maior longevidade
- Junta de vedação corpo/tampa em NBR totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, circundando os parafusos, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Acessórios: volante (ref. 05.100), dado (ref.05.200), campânula de haste fixa (ref. 05.300) e cabeça móvel (ref. 05.500).

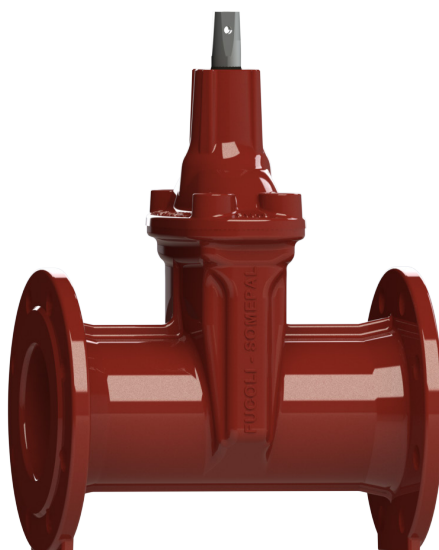

Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198



Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 NEXUS

DN 50 - 300 PN10/16

11.210

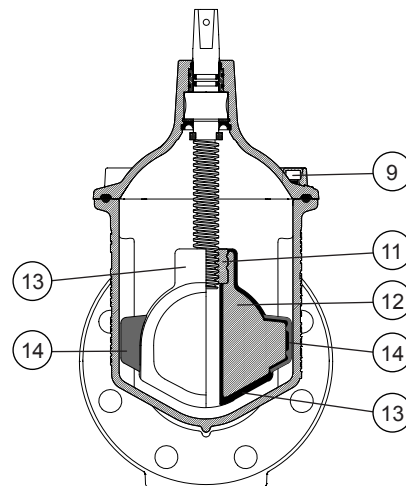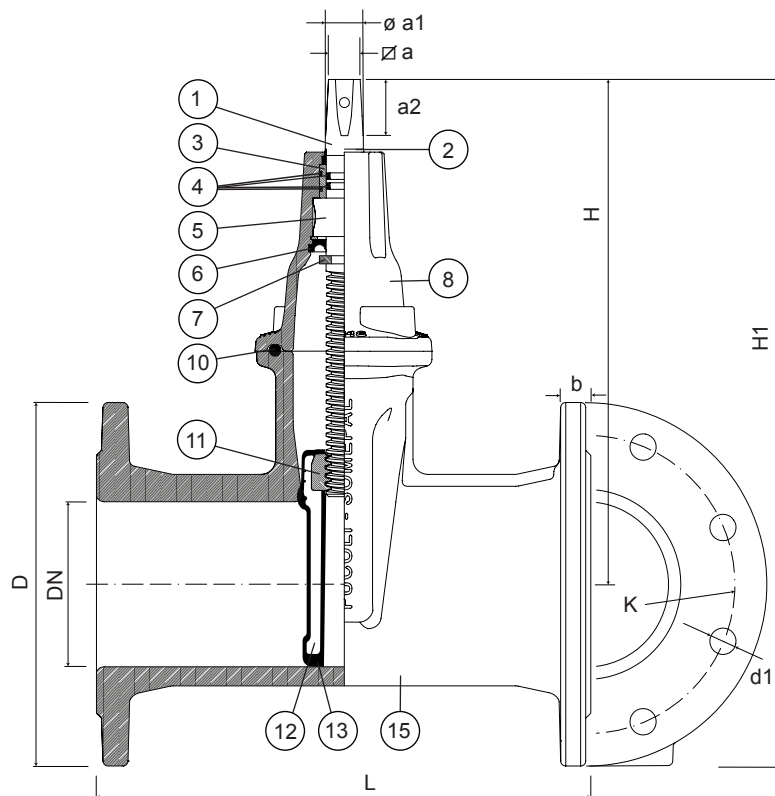

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 316L	EN 10088 - 1
2	Vedante limpeza	Elastómero	-
3	Casquilho	POM	-
4	O-rings	Elastómero NBR	EN 681 - 1
5	Anilha do fuso	Latão DZR CW602N	EN 12164
6	Vedante inferior	Elastómero NBR	EN 681 - 1
7	Batente da cunha	Aço inox AISI 316L	EN 10088 - 1
8	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
9	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1

pos.	componentes	material	norma
10	Junta da tampa	Elastómero NBR	EN 681 - 1
11	Porca da cunha	Latão DZR CW626N	EN 12164
12	Cunha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
13	Revestimento da cunha	Elastómero NBR	EN 681 - 1
14	Guia da cunha	Poliamida	-
15	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

DN	PN	código	D	L	H	H1	K	nº x d1	b	Ø a	Ø a1	a2	nº voltas abertura	Kg aprox.
50	10/16	10739310	165	250	214	297	125	4 x 19	19	14.1	18	29	13	10
60*	10/16	10739315 FL	185	270	252	345	135	4 x 19	19	17.1	22	34	14	13
65	10/16	10739315	185	270	252	345	145	4 x 19	19	17.1	22	34	14	13
80	10/16	10739320	200	280	277	377	160	8 x 19	19	17.1	22	34	16	14
100	10/16	10739325	220	300	306	416	180	8 x 19	19	19.1	23	38	20	19
125	10/16	10739330	250	325	342	467	210	8 x 19	19	19.1	23	38	25	22
150	10/16	10739335	285	350	400	542	240	8 x 23	19	19.1	26	38	30	35
200	10	10739340	340	400	471	641	295	8 x 23	20	24.1	28	38	40	52
200	16	10739345	340	400	471	641	295	12 x 23	20	24.1	28	38	40	52
250	10	10739350	400	450	601	801	350	12 x 23	22	27.1	32	47	42	78
250	16	10739355	400	450	601	801	355	12 x 28	22	27.1	32	47	42	78
300	10	10739360	455	500	682	910	400	12 x 23	24.5	27.1	32	47	50	-
300	16	10739365	455	500	682	910	410	12 x 28	24.5	27.1	32	47	50	-

* Válvula DN65 com flange maquinada a DN60



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE

Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 5