

TAMPA REBAIXADA RETANGULAR

MODELO NR

B125

12.501



Descrição do produto

- Tampa rebaixada retangular modelo NR
- Pintura preta de base aquosa

Local de instalação

- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras

Normas


- Concebida de acordo com a norma EN 124-1/2

Certificações

- Certif certificado DDA - 011/2025

Caraterísticas

- Modelo utilizado em redes de telecomunicações e em situações em que é necessário um franco e amplo acesso à câmara de visita
- Homologado pelos principais operadores de telecomunicações
- Tampa em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa e aro em aço zincado
- Tampa com dois pontos de levantamento permitindo um fácil manuseamento
- Aro com chumbadouros para fixação
- Permite o enchimento com pavimento, por forma a dissimular a presença da tampa enquadrando-a com o espaço envolvente
- Caracterizado pelas suas grandes dimensões e pela modularidade, a mesma tampa pode ser utilizada em três aros distintos
- Conjunto disponível em 3 modelos:
 - A. Modelo NR1 constituído por 2 tampa + aro
 - B. Modelo NR2 constituído por 4 tampas + aro
 - C. Modelo NR3 constituído por 5 tampas + aro
- Personalização da tampa com inscrições ou logotipo em alto relevo, mediante quantidades mínimas
- A pedido aro com galvanização a quente.

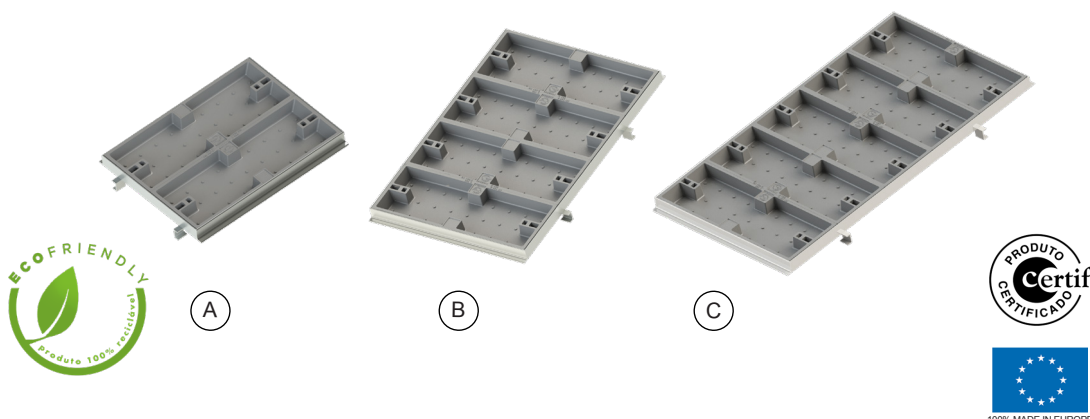

Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100



Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | comercial@fucoli-somepal.pt

TAMPA REBAIXADA RETANGULAR MODELO NR B125

12.501



Três modelos disponíveis

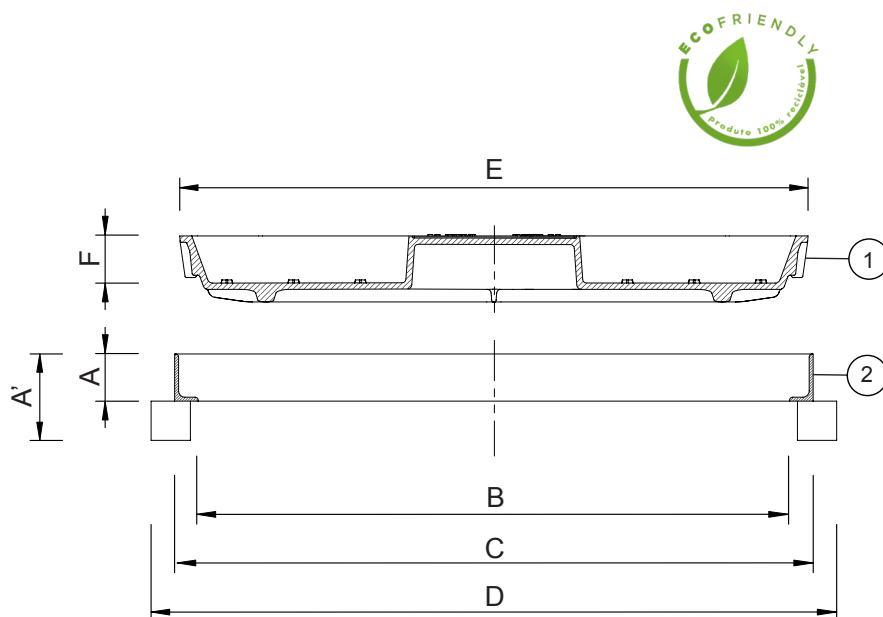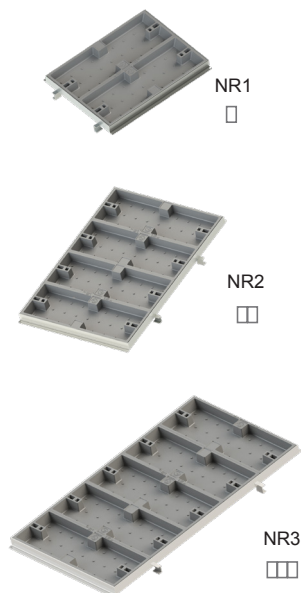

Lista de componentes

pos	componentes	material	norma
1	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Aço zincado	-

Referências e dimensões

Modelo - Classe	código	Aro					Tampa		Peso	
		altura mm	altura c/ chumbadores mm	abertura útil mm	exterior mm	ext. c/ chumbadores mm	exterior mm	altura do rebaixo mm	Tampa kg	Total kg
		A	A'	B	C	D	E	F	aprox.	aprox.
NR1 - B125	24D4CX2NNEAZZZZ00AA	60	110	600 x 750	660 x 803	660 x 873	(2) 800 x 299.5	60	(2) 24.2	59
NR2 - B125	24D4EQ2NNEAZZZZ00AA	60	110	1200 x 750	1260 x 803	1260 x 873	(4) 800 x 299.5	60	(4) 24.2	112
NR3 - B125	24D4FU2NNEAZZZZ00AA	60	110	1500 x 750	1560 x 803	1560 x 873	(5) 800 x 299.5	60	(5) 24.2	138