



Descrição do produto

- Marco de incêndio CLASSIC preparado para abastecimento de água no combate a incêndio, fornecimento de água potável e líquidos neutros filtrados
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C
- Pressão máxima admissível PN16 (PFA); pressão de funcionamento máxima admissível PN20 (PMA); pressão de ensaio admissível PN25 (PEA)

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 14384 e EN 1074-6
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2

Ensaios

- Os marcos de incêndio são individualmente ensaiados em fábrica de acordo com a norma EN 14384 e EN 1074-6

Proteção contra a corrosão

- Revestimento epóxico interior e exterior, homologado para água potável, com uma espessura mínima de 250 µm, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901-1 e com aprovação GSK; o exterior acima da linha do solo é revestido por um segundo acabamento em esmalte e poliuretano, de cor vermelha resistente aos raios UVs

Certificações

- Certificado de acordo com a norma EN 14384: Certif certificado ESI-003/2023
- Marcação CE segundo a norma EN14384: Certificado de Regularidade e Desempenho 1328-CPR-0065
- Certificação de potabilidade ACS certificado 23 ACC NY 534
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Outros

- Fucoli-Somepal encontra-se registada na ANPC sob o nº 197 (ao abrigo da portaria 773/2009)
- Fucoli-Somepal vogal da CT 46/SC2/SG1-1 (hidrantes)

Características

- Para abastecimento de água no combate a incêndio e fornecimento de água potável e líquidos neutros
- Instalação simples e rápida operação
- Quando instalado e após aliviados os parafusos da flange fusível, permitem que o corpo superior rode 360º
- Versão standard fornecida com tampão storz anti-roubo, disponível também com tampão storz inviolável e tampão guillemin
- Fácil manutenção, com sistema de vedação desmontável, sem que seja necessário retirar o marco da conduta
- Em caso de impacto ocasional que origine uma rotura, o seccionamento do marco ocorre através da fratura da flange de fusível. Desta forma o marco de incêndio pode ser reparado em carga, utilizando apenas o kit de substituição.
- Marco de incêndio fornecido de série com sistema de drenagem incorporado (coluna seca - Tipo C). A coluna esvazia-se automaticamente quando este é fechado. Tempo de drenagem do marco 6,4 minutos
- Marco de incêndio fornecido de série com curva flangeada DN100 a 90º com pé, a pedido pode ser fornecido com curva de redução flangeada de DN100/80, ou curva de flange/boca para tubo de PVC DN100/110 ou DN100/90 com pé
- Acessórios: chave para marco de incêndio [ref. 07.500], chave para tampão storz inviolável [ref. 07.500], kit de substituição Somepal e Classic [ref. 07.501]
- A pedido o marco de incêndio pode ser fornecido noutras cores; com fuso em aço inox AISI 316L ou outro; vedantes em NBR.



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.


Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100


Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | comercial@fucoli-somepal.pt



Classic

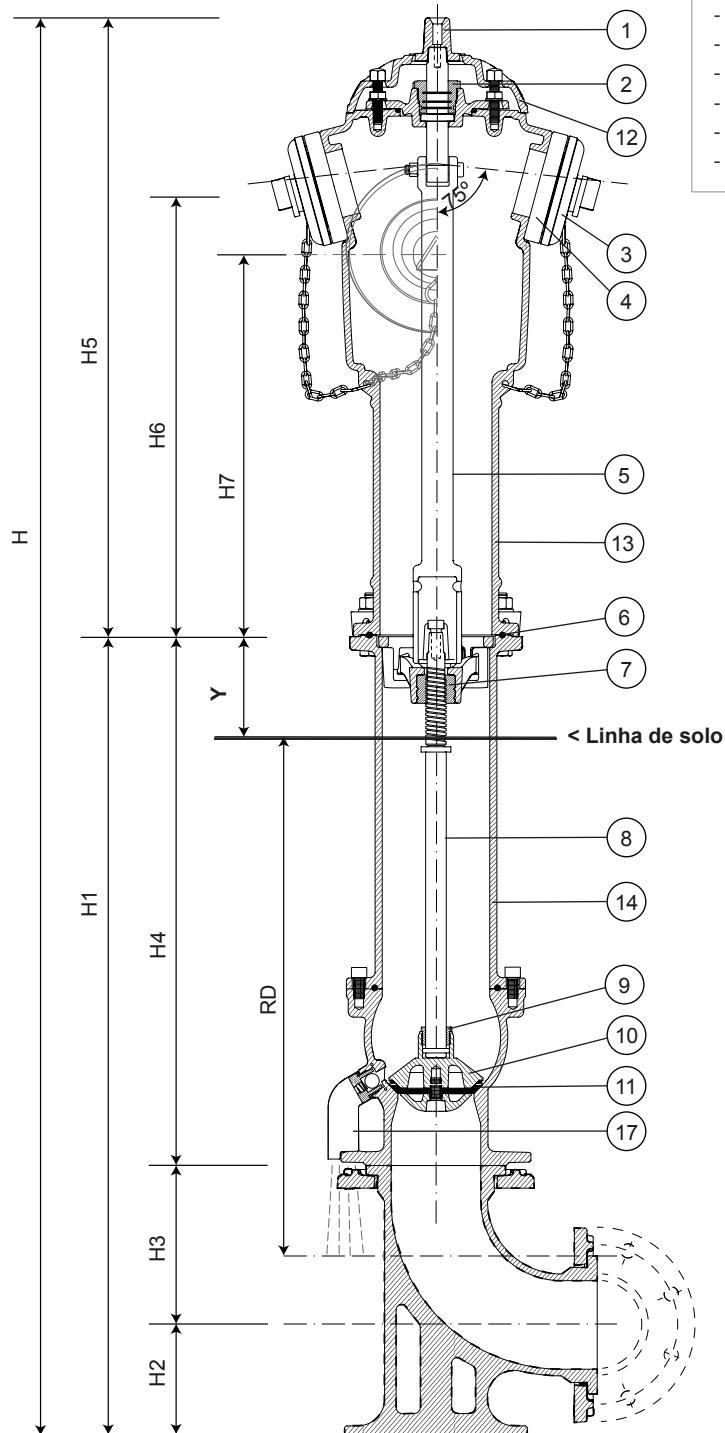

Ilustrado Marco de incêndio Classic opção A - Curva Flangeada DN100 a 90° com pé



continuação na página seguinte

Todos os desenho, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia

Termos de uso


- Pressão de operação permitida (PFA) 16 bar
- Número de voltas para abertura completa: 10 voltas para a esquerda
- Tempo de escoamento máximo da válvula de drenagem 6,4 min/m
- Volume de água retida 10 ml
- Binário Máximo de Operação (MOT): 125Nm
- Binário de Resistência Mínima (mST): 250Nm



Storz anti-roubo Storz inviolável cor personalizada



Em caso de impacto ocasional,
utilizar apenas o kit de substituição

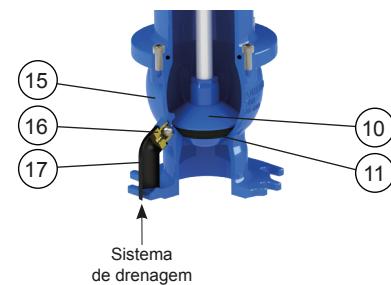

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
Coeficiente de caudal mínimo para os
diferentes tipos de ligação e altura do MI

storz	(Kv)
52 (DN 50)	69
75 (DN 65)	112
110 (DN 100)	164

MARCO DE INCÊNDIO CLASSIC
DN 100 - PN16

07.200



continuação da página anterior

Lista de componentes

pos	componentes	material	norma
1	Dado	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Bucim corpo superior	Latão	EN 12164
3	Tampão storz	Alumínio	-
4	Boca storz	Alumínio	-
5	Haste superior	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
6	Suporte	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
7	Porca do fuso	Latão	EN 12164
8	Fuso	Aço inox AISI 420	EN 10088 - 1
9	Porca fixa do obturador	Latão	EN 12164
10	Obturador	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
11	Vedante do obturador	Elastómero EPDM WA	EN 681 - 1
12	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
13	Corpo superior	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
14	Corpo inferior intermédio	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
15	Corpo inferior	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
16	Dreno de bola automática	Latão	-
17	Tubo do dreno	PE	-
18	Flange fusível	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
19	Porcas	Aço inox A4	EN 10088 - 1
20	Anilhas	Aço inox A2	EN 10088-1
21	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088-1

Referências e dimensões

DN	código	RD mm	Y mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	H6 mm	H7 mm	tomadas de água			nº voltas abertura	Kg aprox.
												tipo	fronte	lateral		
100	11210020	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Storz anti-roubo	110	75 52	10	53
100	11210060	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Storz anti-roubo	110	75 75	10	53
100	11210040	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Storz anti-roubo	75	52 52	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Storz anti-roubo	110	75 52	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Storz anti-roubo	110	75 75	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Storz anti-roubo	75	52 52	10	53
100	11210070	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Storz inviolável	110	75 52	10	57
100	-	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Storz inviolável	110	75 75	10	57
100	11210080	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Storz inviolável	75	52 52	10	57
100	112100702	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Storz inviolável	110	75 52	10	57
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Storz inviolável	110	75 75	10	57
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Storz inviolável	75	52 52	10	57
100	11209510	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Guillemin	100	65 65	10	53
100	1120951002	1000	60	1880	1180	125	180	875	700	505	435	Guillemin	100	65 65	10	57
100	11209505	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	Guillemin	80	40 40	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Guillemin	100	65 65	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	Guillemin	80	40 40	10	53
100	11210036	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	BSRT BS 336	4"	2 ^{1/2} " 2 ^{1/2} "	10	53
100	-	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	BS 336	-	2 ^{1/2} " 2 ^{1/2} "	10	53
100	-	670	60	1605	905	125	180	600	700	505	435	BS 336	-	2" 2"	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	BSRT BS336	4"	2 ^{1/2} " 2 ^{1/2} "	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	BS336	-	2 ^{1/2} " 2 ^{1/2} "	10	53
100	-	1250	60	2195	1495	125	180	1190	700	505	435	BS336	-	2" 2"	10	53

continuação na página seguinte

Todos os desenho, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia

Ed.8 Rev. 7 3/4




continuação da página anterior

Opção A - Curva Flangeada a 90º com pé



Curva flangeada DN100 a 90º com pé [ref.10.1004]




DN1 DN2	PN	código	L mm	H2 mm	H3 mm	K1 mm	nº x d1 mm	K2 mm	nº x d2 mm	b mm	Kg aprox.
100	10/16	10001065	180	125	180	180	8 x 19	180	8 x 19	21	16
100 80	10/16	100010651	180	125	180	180	8 x 19	160	8 x 19	21	15

Opção B - Curva Flange/boca para tubo de PVC com pé



A pedido curva de flange/boca para tubo de PVC com pé [ref.10.104]



DN1	Ø D ext. PVC	PN	código	L mm	E min	H2 mm	H3 mm	K1 mm	nº x d1 mm	b mm	Kg aprox.
100	90	10/16	10001064	240	86	125	305	180	8 x 19	19	14
100	110	10/16	10001066	260	115	125	305	180	8 x 19	19	15