

**Descrição do produto**

- Curva de bocas 22° 30' com bocas para tubos de PVC para águas residuais
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 12842
- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 3011
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Características

- Acessório para águas residuais e saneamento para ligação de tubos em PVC
- Corpo em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Sistema de vedação das bocas constituído por vedante com duplo lábio em NBR para garantir uma perfeita vedação
- Pressão máxima de serviço 16 bar, sendo que a pressão máxima de serviço e de ensaio deverá estar de acordo com a norma do tubo
- Este acessório não garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios.




CURVA DE BOCAS 22° 30' PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN16

11.1002

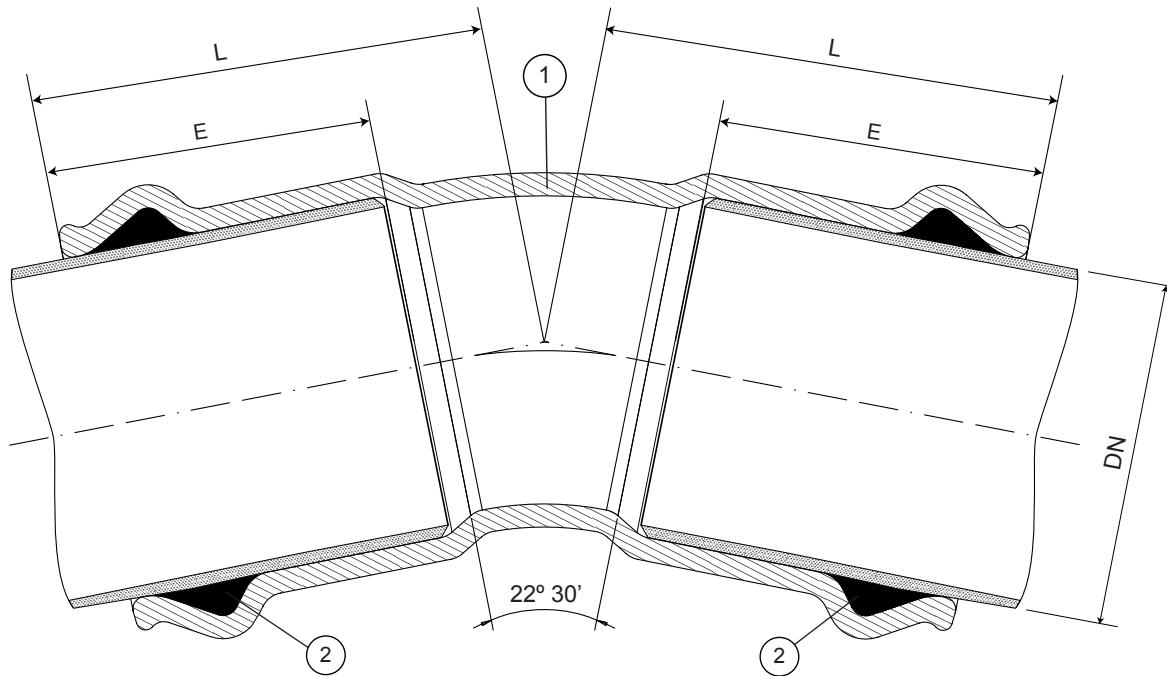

Lista de componentes

| pos. | componentes | material | norma |
|------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Corpo | Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 | EN 1563 |
| 2 | Vedante da boca | Elastómero NBR | EN 681 - 1 |

Referências e dimensões

| Ø D ext. PE/PVC | código | L mm | E mm | Kg aprox. |
|-----------------|----------|------|------|-----------|
| 63 | 10422800 | 117 | 88 | 3 |
| 75 | 10422810 | 122 | 90 | 4 |
| 90 | 10422820 | 135 | 97 | 5 |
| 110 | 10422830 | 148 | 105 | 6 |
| 125 | 10422840 | 154 | 108 | 7 |
| 140 | 10422845 | 165 | 110 | 9 |
| 160 | 10422850 | 181 | 123 | 11 |
| 200 | 10422860 | 198 | 132 | 17 |
| 225 | 10422870 | 215 | 135 | 20 |
| 250 | 10422880 | 231 | 145 | 24 |
| 315 | 10422890 | 265 | 160 | 37 |
| 400 | 10422900 | 290 | 173 | 57 |



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt
Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198
Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE

Todos os desenho, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 1