

VOLANTE para válvula de cunha elástica **DN 20 - 600**

05.100



Descrição do produto

- Volante para válvula de cunha elástica

Caraterísticas

- Volante em aço estampado para as válvulas de DN 20 (¾") a DN 200, com revestimento em poliéster de cor preta
- Volante em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) para válvulas de DN 250 a DN 600, com revestimento a tinta esmalte sintética de cor preta
- Para outras dimensões consulte os nossos serviços técnicos.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.


Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

VOLANTE
para válvula de cunha elástica
DN 20 - 600

05.100

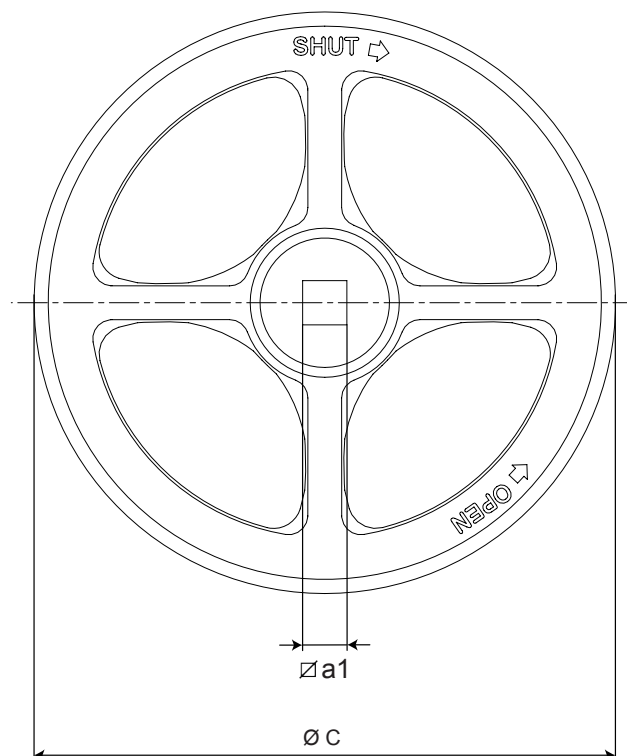

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
a	Volante	Aço estampado ST W24	EN 10111 e 10130
b	Volante	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

pos.	DN	código	Ø C mm	Ø a1 mm	Kg aprox.
a	20 (¾") / 25 (1") / 32 (1¼") / 40 (1½") / 50 (2") / 40 / 50	10709511	150	14	0.5
a	60 / 65 / 80	10709520	200	17	1
a	100	10709525	250	19	2
a	125 / 150	10709531	300	19	2
a	200	10709540	400	24	4
b	250	10709440	500	27	9
b	300	10709535	600	27	13
b	350 / 400	10709545	800	32	23
b	450 / 500	10709490	1000	32	29
b	600	10709515	1200	41	42



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

