



Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica flange S14 modelo NEXUS para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 1074 parte 1 e 2 e EN 1171
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
- Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558 série 14

Ensaios

As válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 1074-1/2 e EN 12266:

- Vedaçāo 1.1 x PN (bar); Corpo: 1.5 x PN (bar). Ensaio de medição de binário

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901 e com aprovação GSK

Certificações

- Certificação de acordo com a norma EN 1074-1/2: AENOR certificado B18/000009
- Certificação de potabilidade ACS certificado 18 ACC NY 517
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Características

- Válvula de seccionamento homologada para água potável
- Passagem total e direta
- Anilha do fuso em latão que garante a fixação do fuso e binários de manobra reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Fuso com anel em aço inox incorporado, para servir como batente da cunha quando a válvula se encontra completamente aberta
- Sistema de vedação do fuso com casquinho em POM com 4 O-rings e um vedante inferior em EPDM
- Cunha totalmente vulcanizada em EPDM aprovado para água potável
- Guias da cunha revestidas a poliamida para redução do atrito e prevenir a corrosão
- Porca da cunha em latão, firmemente cravada na cunha, evitando vibrações e garantindo uma maior longevidade
- Junta de vedação corpo/tampa em EPDM totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, circundando os parafusos, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Acessórios: volante (ref. 05.100), dado (ref. 05.200), campânula de haste fixa (ref. 05.300) e cabeça móvel (ref. 05.500)
- A pedido possibilidade de fuso em aço inoxidável AISI 316L e cunha revestida em NBR.



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt


Sede: Estrada de Coseilhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S14 NEXUS

DN 50 - 300 PN10/16

01.110

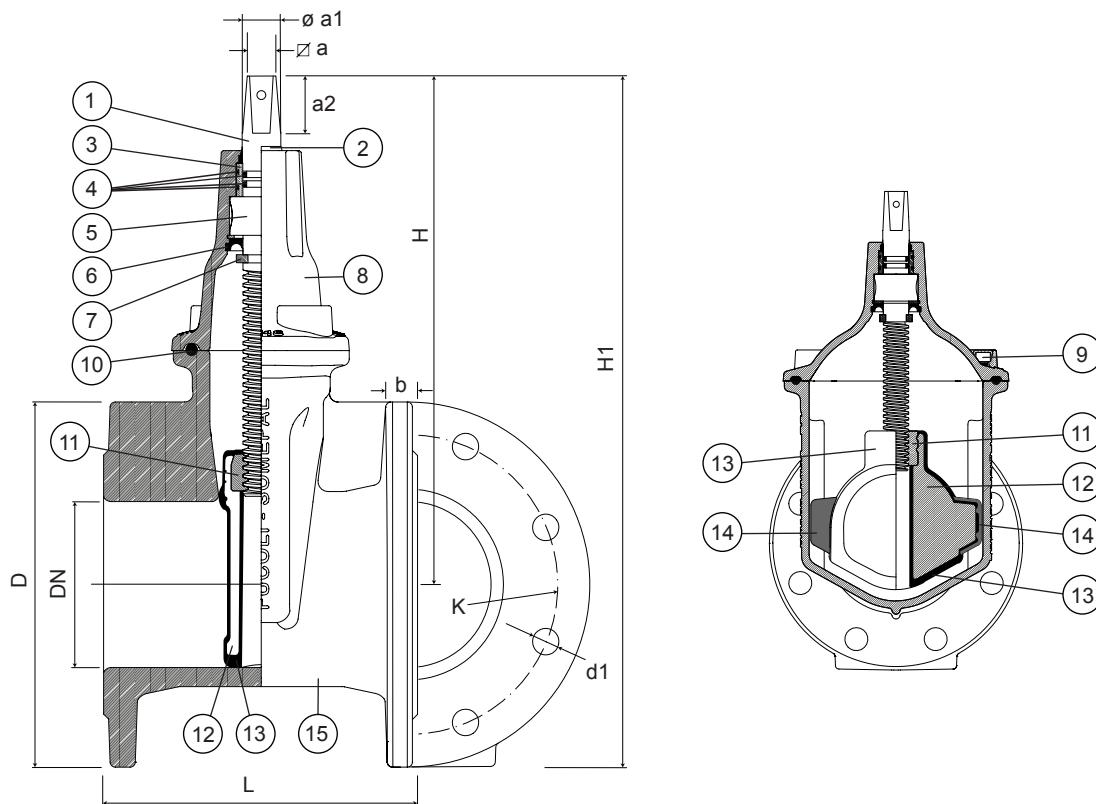

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 420	EN 10088 - 1
2	Vedante limpeza	Elastómero	
3	Casquinho	POM	
4	O-rings	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
5	Anilha do fuso	Latão	EN 12164
6	Vedante inferior	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
7	Batente da cunha	Aço inox AISI 420	EN 10088 - 1
8	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
9	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1

pos.	componentes	material	norma
10	Junta da tampa	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
11	Porca da cunha	Latão	EN 12164
12	Cunha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
13	Revestimento da cunha	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
14	Guia da cunha	Poliamida	
15	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

DN	PN	código	D mm	L min	H mm	H1 mm	K mm	nº x d1 mm	b mm	Ø a mm	Ø a1 mm	a2 mm	nº voltas abertura	Kg aprox.
50	10/16	10729010	165	150	214	297	125	4 x 19	19	14.1	18	29	13	10
65	10/16	10729015	185	170	252	345	145	4 x 19	19	17.1	22	34	14	12
80	10/16	10729020	200	180	277	377	160	8 x 19	19	17.1	22	34	16	14
100	10/16	10729025	220	190	306	416	180	8 x 19	19	19.1	23	38	20	17
125	10/16	10729030	250	200	342	467	210	8 x 19	19	19.1	23	38	25	22
150	10/16	10729035	285	210	400	542	240	8 x 23	19	19.1	26	38	30	31
200	10	10729040	340	230	471	641	295	8 x 23	20	24.1	28	38	40	47
200	16	10729045	340	230	471	641	295	12 x 23	20	24.1	28	38	40	47
250*	10	10729050	400	250	-	-	350	12 x 23	22	-	-	-	-	-
250*	16	10729055	400	250	-	-	355	12 x 28	22	-	-	-	-	-
300*	10	10729060	455	270	-	-	400	12 x 23	24.5	-	-	-	-	-
300*	16	10729065	455	270	-	-	410	12 x 28	24.5	-	-	-	-	-

* Sob Consulta



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra - Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa - Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



Todos os desenho, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeto a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia. Ed.8 Rev. 0