



Descrição do produto

- Tampa redonda modelo LISBOA
- Pintura preta de base aquosa

Local de instalação


- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 124-1/2

Caraterísticas

- Tampa e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Tampa com relevo antideslizante de acordo com a norma EN 124-1, concebida para permitir uma fácil e rápida instalação
- Apoio elástico que garante o assentamento perfeito da tampa no aro e a ausência de ruído em condições de tráfego intenso
- Aro com 4 chumbadouros para fixação
- Disponível em 2 modelos:
 - A. Modelo articulado:
 - tampa articulada com abertura a 110° e bloqueio de segurança a 90° que impede o fecho acidental da tampa
 - dobradiça com sistema de autolimpeza
 - tampa extraível quando aberta a 90°
 - tampa com zona de puxador para abertura com recurso a chave de alavanca, picareta ou gancho
 - B. Modelo não articulado:
 - tampa com dois pontos de levantamento permitindo um fácil manuseamento
- Personalização da tampa com inscrições ou logotipo em alto relevo, mediante quantidades mínimas.

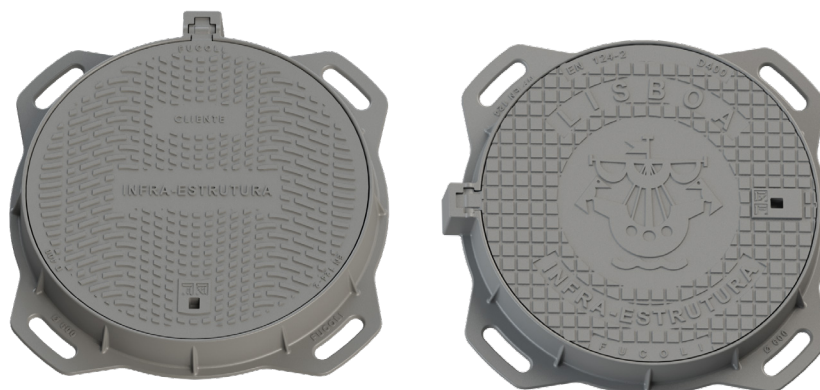

Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt


Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



TAMPA REDONDA MODELO LISBOA D400

12.106




Pormenor
do puxador da tampa
Lisboa articulada



Lisboa articulada
personalizada com logotipo
C. M. Lisboa



Lisboa não articulada
personalizada com logotipo
C. M. Lisboa

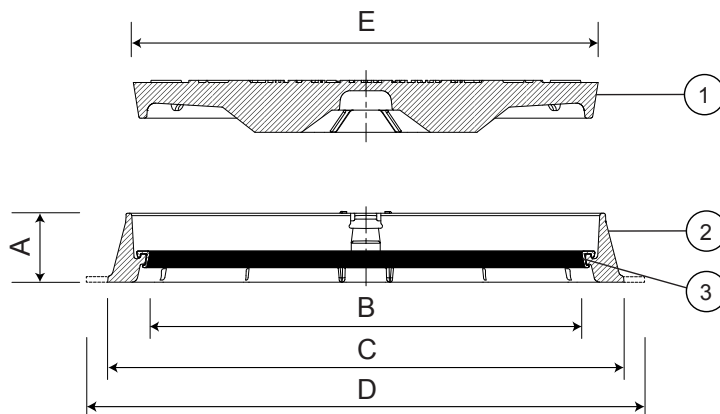

Bloqueio de segurança a 90°
Lisboa articulada

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
3a	Apoio elástico antiruído	Polietileno	-
3b	Apoio elástico antiruído	Neoprene	-

Referências e dimensões

pos.	Modelo - DN - Classe	códigos	Aro				Tampa	Peso	
			altura mm A	abertura útil mm B	Ø exterior mm C	Ø ext c/ chumbadores mm D	Ø exterior mm E	Tampa kg aprox.	Total kg aprox.
3a	Lisboa articulada 600 - D400	24B1CI4LAIBZZZZ00AC	100	626	750	900	676	62	91
3b	Lisboa articulada 600 - D400	24B1CI4LAIBZZZZ00AD	100	626	750	900	676	62	91
3a	Lisboa não articulada 600 - D400	24B1CI4LNIBZZZZ00AC	100	626	750	900	676	62	91
3b	Lisboa não articulada 600 - D400	24B1CI4LNIBZZZZ00AD	100	626	750	900	676	62	91



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

