

JUNTA CEGA

para tubos de PVC

DN 50 - 500 PN16

08.1000



Descrição do produto

- Junta cega para tubos de PVC para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Junta cega para água potável
- Permite tamponar tubos de PVC
- Sistema de vedação em EPDM
- Corpo e aro em ferro fundido dúctil em EN-GJS-500-7, concebidos de forma a assegurar um perfeito encaixe do vedante, garantindo que este não se desencaixa ou torça durante a instalação
- Concebida para fácil inserção dos tubos, mesmo nos diâmetros grandes, garantindo uma instalação simples e rápida
- Este acessório não garante o seu bloqueio ao tubo, este deve ser devidamente ancorado para garantir o seu perfeito funcionamento sob pressão
- A pedido possibilidade de parafusos em aço inox A2 ou A4.



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

JUNTA CEGA para tubos de PVC DN 50 - 500 PN16

08.1000



Junta cega

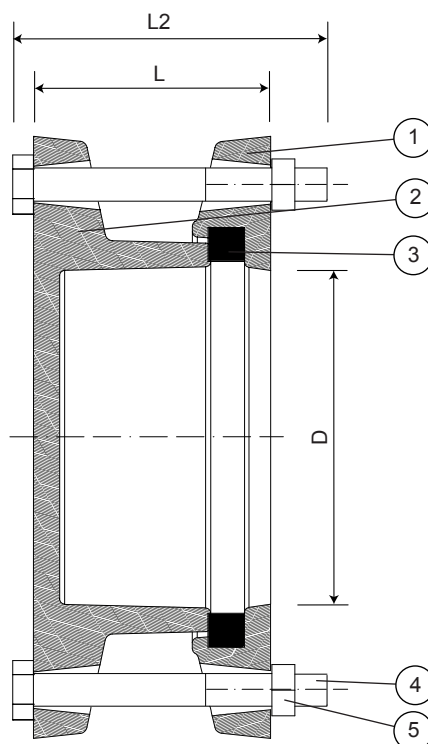

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
3	Vedante	Elastômero EPDM	EN 681 - 1
4	Parafusos	Aço zincado cl 6.8	ISO 898-1
5	Porcas	Aço zincado cl 8	ISO 898-2

Referências e dimensões

DN mm	código	D mm	L mm	Parafusos	L2 mm		Kg aprox.
50	10448010	52	57	2 x M12	90	19 mm	2
63	10448910	66	65	2 x M12	90	19 mm	2
75	10448039	78	67	2 x M12	100	19 mm	2
90	10448920	93	73	2 x M12	100	19 mm	3
110	10448930	113	80	2 x M12	115	19 mm	5
125	10448068	128	79	2 x M12	115	19 mm	6
140	10448072	143	81	3 x M12	115	19 mm	7
160	10448083	164	71	3 x M12	115	19 mm	8
180	10448091	184	-	3 x M12	115	19 mm	8
200	10448106	204	92	3 x M12	115	19 mm	10
250	10448113	254	97	4 x M16	130	24 mm	17
315	10448120	319	112	5 x M16	150	24 mm	25
400	10448130	406	136	6 x M16	200	30 mm	52
500	10448212	507	-	8 x M20	220	24 mm	77

continuação na página seguinte

JUNTA CEGA

para tubos de PVC


DN 50 - 500 PN16

08.1000



continuação da página anterior

Junta cega com rosca

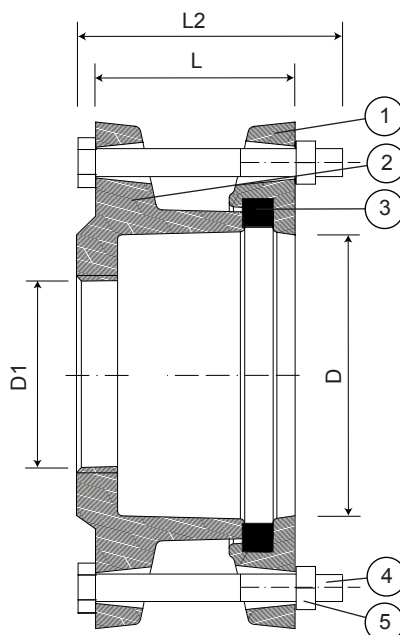

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
3	Vedante	Elastômero EPDM	EN 681 - 1
4	Parafusos	Aço zincado cl 6.8	ISO 898-1
5	Porcas	Aço zincado cl 8	ISO 898-2

Referências e dimensões

DN	D1	código	D	L	Parafusos	L2		Kg
mm	(BSP)		mm	mm		mm		aprox.
50	G 1 "	-	52	57	2 x M12	90	19 mm	2
50	G 1 ½"	10448001	52	57	2 x M12	90	19 mm	2
63	G 1 "	10451504	66	65	2 x M12	90	19 mm	2
63	G 1 ½"	10451402	66	65	2 x M12	90	19 mm	2
63	G 2 "	10448026	66	65	2 x M12	90	19 mm	2
75	G 1 "	10448087	78	67	2 x M12	100	19 mm	3
75	G 1 ½"	10448085	78	67	2 x M12	100	19 mm	3
75	G 2 "	10448036	78	67	2 x M12	100	19 mm	3
90	G 1 "	10448074	93	73	2 x M12	115	19 mm	4
90	G 1 ½"	10448069	93	73	2 x M12	115	19 mm	4
90	G 2 "	10448075	93	73	2 x M12	115	19 mm	4
90	G 2 ½"	10448048	93	73	2 x M12	115	19 mm	4
110	G 1 "	10448052	113	80	2 x M12	115	19 mm	5
110	G 1 ½"	1044804602	113	80	2 x M12	115	19 mm	5
110	G 2 "	10448057	113	80	2 x M12	115	19 mm	5
110	G 2 ½"	-	113	80	2 x M12	115	19 mm	5
125	G 1 "	10448073	128	79	2 x M12	115	19 mm	6
125	G 1 ½"	10448047	128	79	2 x M12	115	19 mm	6
125	G 2 "	10448063	128	79	2 x M12	115	19 mm	6
125	G 2 ½"	-	128	79	2 x M12	115	19 mm	6
140	G 1 "	-	143	81	3 x M12	115	19 mm	7

continuação na página seguinte

JUNTA CEGA para tubos de PVC DN 50 - 500 PN16

08.1000



continuação da página anterior

Referências e dimensões

DN mm	D1 (BSP)	código	D mm	L mm	Parafusos	L2 mm		Kg aprox.
140	G 1 ½"	-	143	81	3 x M12	115	19 mm	7
140	G 2 "	-	143	81	3 x M12	115	19 mm	7
140	G 2 ½"	-	143	81	3 x M12	115	19 mm	7
160	G 1 "	10448088	164	71	3 x M12	115	19 mm	8
160	G 1 ½"	10448086	164	71	3 x M12	115	19 mm	8
160	G 2 "	-	164	71	3 x M12	115	19 mm	8
160	G 2 ½"	-	164	71	3 x M12	115	19 mm	8
180	G 1 "	-	184	-	3 x M12	115	19 mm	8
180	G 1 ½"	-	184	-	3 x M12	115	19 mm	8
180	G 2 "	-	184	-	3 x M12	115	19 mm	8
180	G 2 ½"	-	184	-	3 x M12	115	19 mm	8
200	G 1 "	-	204	92	3 x M12	115	19 mm	10
200	G 1 ½"	-	204	92	3 x M12	115	19 mm	10
200	G 2 "	-	204	92	3 x M12	115	19 mm	10
200	G 2 ½"	-	204	92	3 x M12	115	19 mm	10
200	G 3 "	-	204	92	3 x M12	115	19 mm	10
250	G 1 "	-	254	97	4 x M16	130	24 mm	17
250	G 1 ½"	-	254	97	4 x M16	130	24 mm	17
250	G 2 "	-	254	97	4 x M16	130	24 mm	17
250	G 2 ½"	-	254	97	4 x M16	130	24 mm	17
250	G 3 "	-	254	97	4 x M16	130	24 mm	17
315	G 1 "	-	319	112	5 x M16	150	24 mm	25
315	G 1 ½"	-	319	112	5 x M16	150	24 mm	25
315	G 2 "	-	319	112	5 x M16	150	24 mm	25
315	G 2 ½"	-	319	112	5 x M16	150	24 mm	25
315	G 3 "	10448125	319	112	5 x M16	150	24 mm	25
400	G 1 "	-	406	136	6 x M16	200	30 mm	52
400	G 1 ½"	-	406	136	6 x M16	200	30 mm	52
400	G 2 "	-	406	136	6 x M16	200	30 mm	52
400	G 2 ½"	-	406	136	6 x M16	200	30 mm	52
400	G 3 "	-	406	136	6 x M16	200	30 mm	52
500	G 1 "	-	507	-	8 x M20	220	24 mm	77
500	G 1 ½"	-	507	-	8 x M20	220	24 mm	77
500	G 2 "	-	507	-	8 x M20	220	24 mm	77
500	G 2 ½"	-	507	-	8 x M20	220	24 mm	77
500	G 3 "	-	507	-	8 x M20	220	24 mm	77



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

