

ESPÁTULAS de extração para tubos PE DN 25 - 50

05.400




Descrição do produto

- Espátulas de extração para tubos PE

Caraterísticas

- Permite a extração dos tubos PE nas válvulas de ramal e acessórios de bocas com anel de tensão em POM, de modo a aliviar a pressão que o anel de tensão exerce sobre o tubo PE
- Para outras dimensões consulte os nossos serviços técnicos.

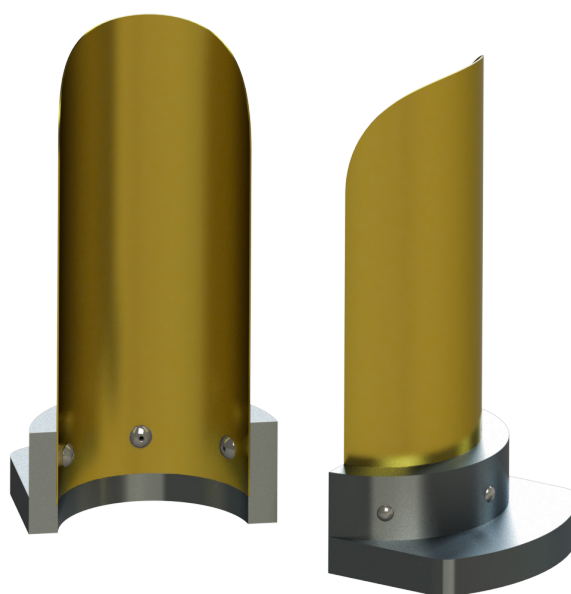

Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.



Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

ESPÁTULAS de extração para tubos PE DN 25 - 50

05.400

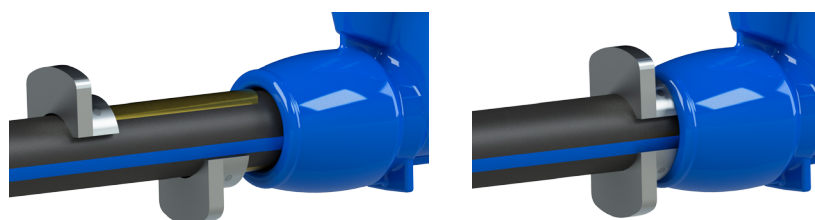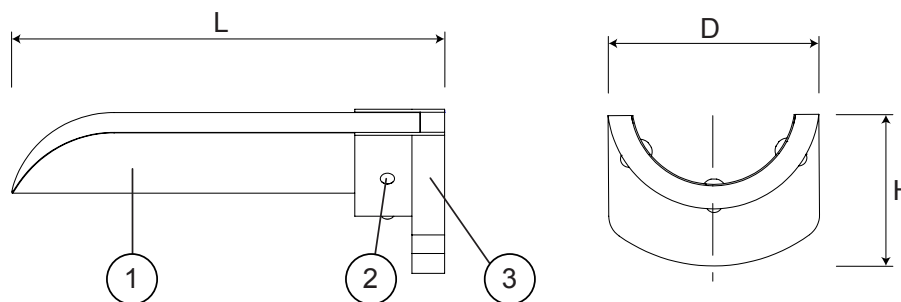

Sistema de espátulas
de extração para tubos PE

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Volante	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Rebite	Aço inox A2	EN 10088 - 1
3	Suporte da espátula	Alumínio AW 2030	EN 573 - 3

Referências e dimensões

DN	Ø tubo ext. PE	código	nº uni.	L mm	D mm	H mm	Kg aprox.
20	25	10720140	2	106	37	30	0.1
25	32	10720141	2	106	44	35	0.1
32	40	10720142	2	106	52	37	0.1
40	50	10720143	2	106	62	47	0.2
50	63	10720144	2	106	75	52	0.2



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

