

CURVA DE BOCAS 90° PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN16

11.1000



Descrição do produto

- Curva de bocas 90° com bocas para tubos de PVC para águas residuais
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 12842
- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 3011
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Acessório para águas residuais e saneamento para ligação de tubos em PVC
- Corpo em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Sistema de vedação das bocas constituído por vedante com duplo lábio em NBR para garantir uma perfeita vedação
- Pressão máxima de serviço 16 bar, sendo que a pressão máxima de serviço e de ensaio deverá estar de acordo com a norma do tubo
- Este acessório não garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios.



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt




CURVA DE BOCAS 90° PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN16

11.1000

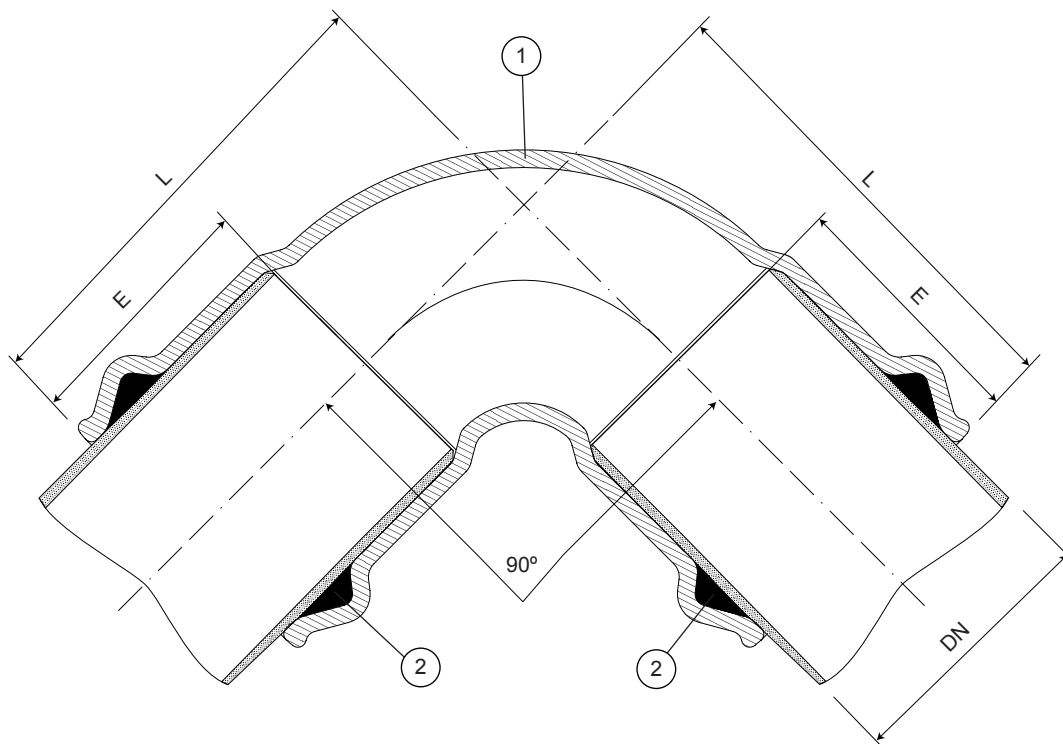

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Vedante da boca	Elastómero NBR	EN 681 - 1

Referências e dimensões

Ø D ext. PE/PVC	código	L mm	E mm	Kg aprox.
63	10419800	158	88	4
75	10419810	166	90	4
90	10419820	185	97	6
110	10419830	203	105	9
125	10419840	230	108	9
140	10419850	244	110	11
160	10419860	274	123	16
180	10419865	290	128	20
200	10419870	320	132	23
225	10419875	355	135	27
250	10419880	388	145	33
315	10419890	463	160	57
400	10419900	550	173	98



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE