

CURVA FLANGEADA A 90°

Acessórios flangeados

DN 40 - 1000 PN10/16

11.2000



Descrição do produto

- Curva flangeada a 90° para águas residuais

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 545
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 3011
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Acessório para águas residuais e saneamento
- Corpo e flange em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Acessório com flanges móveis até DN 600 (inclusive) e com flanges fixas a partir de DN 700
- Os acessórios flangeados para águas residuais da Fucoli-Somepal possuem marcação CE segundo a norma EN 598 anexo ZA.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt


Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

CURVA FLANGEADA A 90°

Acessórios flangeados
DN 40 - 1000 PN10/16

11.2000

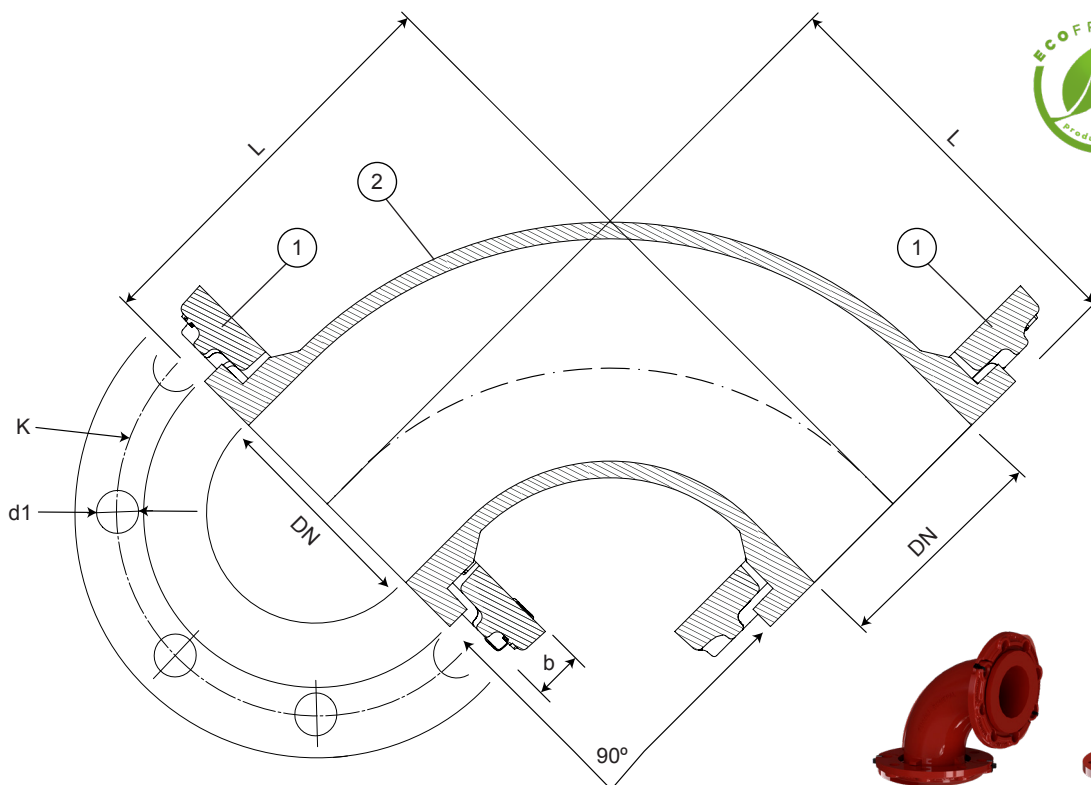

DN 40 a DN 600



DN 700 a DN 1000

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Flange	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

DN	PN	código	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange móvel / fixa	Kg aprox.
40	10/16/25	10008000	140	110	4 x 19	21	móvel	6
50	10/16	10008001	150	125	4 x 19	21	móvel	7
60	10/16	10008002	165	135	4 x 19	21	móvel	8
65	10/16	10008003	165	145	4 x 19	21	móvel	9
80	10/16	10008004	165	160	8 x 19	21	móvel	10
100	10/16	10008005	180	180	8 x 19	21	móvel	12
125	10/16	10008006	200	210	8 x 19	21	móvel	16
150	10/16	10008007	220	240	8 x 23	21	móvel	20
200	10/16	10008008	260	295	8 - 12 x 23	22	móvel	29
250	10	10008009	350	350	12 x 23	26	móvel	48
250	16	10008010	350	355	12 x 28	26	móvel	48
300	10	10008011	400	400	12 x 23	32	móvel	72
300	16	10008012	400	410	12 x 28	32	móvel	72
350	10	10008013	450	460	16 x 23	36	móvel	101
350	16	10008014	450	470	16 x 28	36	móvel	101
400	10	10008015	500	515	16 x 28	38	móvel	126
400	16	10008016	500	525	16 x 31	38	móvel	130
450	10	10008021	550	565	20 x 28	38	móvel	156
450	16	10008022	550	585	20 x 31	38	móvel	165
500	10	10008017	600	620	20 x 28	40	móvel	193
500	16	10008018	600	650	20 x 34	40	móvel	215

continuação na página seguinte

CURVA FLANGEADA A 90°

Acessórios flangeados

DN 40 - 1000 PN10/16

11.2000



continuação da página anterior

DN	PN	código	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange móvel / fixa	Kg aprox.
600	10	10008019	700	725	20 x 31	46	móvel	325
600	16	10008020	700	770	20 x 37	46	móvel	345
700	10	10142150	800	840	24 x 31	32.5	fixa	544
700	16	10142152	800	840	24 x 37	39.5	fixa	-
800	10	10142160	900	950	24 x 34	35	fixa	716
800	16	10142162	900	950	24 x 41	43	fixa	805
900	10	10142170	1000	1050	28 x 34	37.5	fixa	865
900	16	10142172	1000	1050	28 x 41	46.5	fixa	-
1000	10	10142180	1100	1160	28 x 37	40	fixa	1100
1000	16	10142182	1100	1170	28 x 44	50	fixa	-



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 1 3/3