

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 3000

com caixa redutora

DN 40 - 600 PN10/16

11.202GK



Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica flangeada modelo 3000 com caixa redutora Auma para águas residuais
- Distância entre flange – S15
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 1074 parte 1 e 2 e EN 1171
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
- Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558 série 15
- Flange de topo de acordo com ISO 5210
- Caixa redutora Auma de acordo com EN 15714-2

Ensaaios

As válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 1074-1/2 e EN 12266:

- Vedação 1.1 x PN (bar); Corpo: 1.5 x PN (bar)

Proteção contra a corrosão


- Revestimento com tinta epóxica RAL 3011
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901-1 e com aprovação GSK

Certificações

- Certificação de potabilidade ACS certificado 15 ACC NY 005
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Caraterísticas

- Válvula de seccionamento para águas residuais, com passagem total e direta
- As válvulas de DN 250 a DN 300 são equipadas com um rolamento axial, de DN 350 a DN 600 são equipadas com dois rolamentos axiais, para garantir binários de manobra reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Sistema de vedação do fuso com 4 O-rings em NBR, substituíveis em carga
- Cunha totalmente vulcanizada em NBR
- Topo da cunha concebida com sistema “soft stop”, que faz de batente de fim de curso, para a válvula totalmente aberta
- Porca da cunha em latão, firmemente cravada na cunha, evitando vibrações e garantindo uma maior longevidade
- Corpo da válvula e cunha concebidos com sistema “monorail”
- Junta de vedação corpo/tampa em NBR totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, circundando os parafusos, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Caixa redutora multi-voltas Auma GK IP68
- A pedido possibilidade da porca da cunha em diferentes ligas de latão.

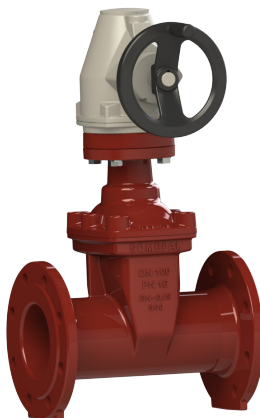

Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt




VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 3000

com caixa redutora

DN 40 - 600 PN10/16

01.203GK

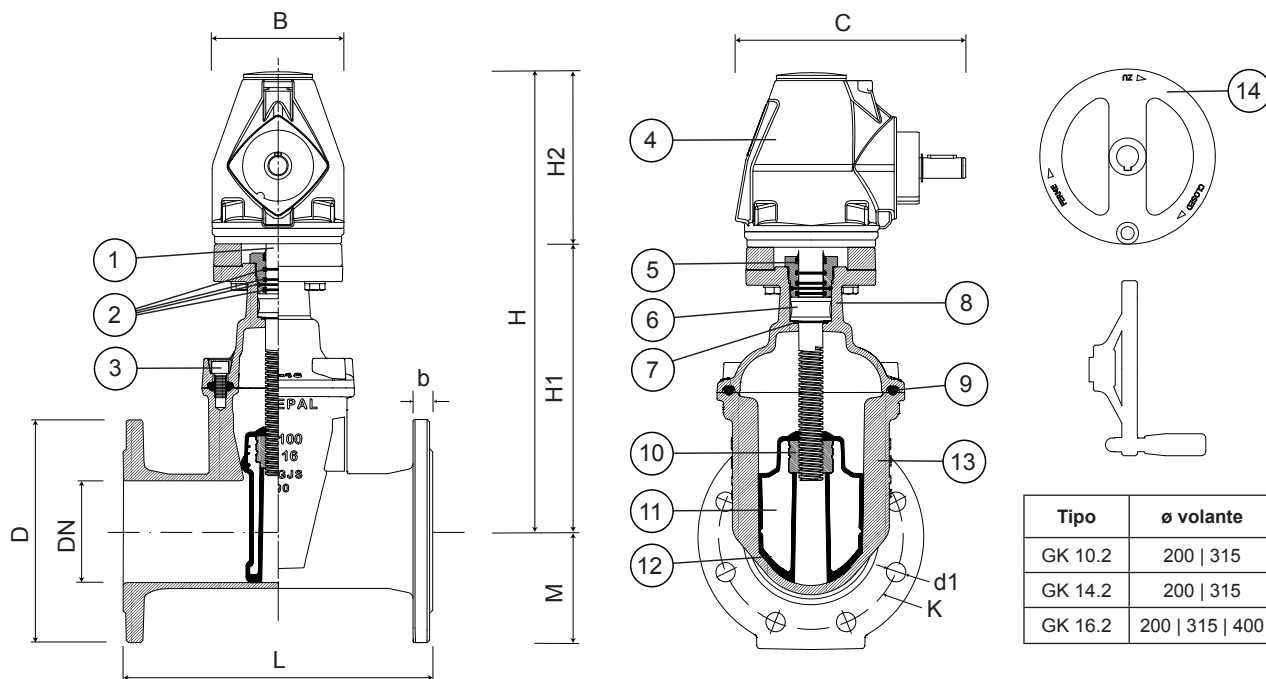

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 316L	EN 10088 - 1
2	O-rings	Elastômero NBR	EN 681 - 1
3	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1
4	Caixa redutora	-	-
5	Vedante limpeza	Elastômero	-
6	Anilha do fuso	Latão DZR CW602N	EN 12164
7	O-ring	Elastômero NBR	EN 681 - 1
8	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

pos.	componentes	material	norma
9	Junta da tampa	Elastômero NBR	EN 681 - 1
10	Porca da cunha	Latão DZR CW626N	EN 12164
11	Cunha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
12	Revestimento da cunha	Elastômero EPDM	EN 681 - 1
13	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
14	Volante	Aço estampado ST W24	EN 10111 e 10130

Referências e dimensões

DN	PN	código	D	L	H	H1	M	K	n° x d1	b	ISO 5210 flange	AUMA atuador	B	C	H2	Kg aprox.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	
40	10/16	10738500GK	150	240	347	177	75	110	4 x 19	19	F10	GK 10.2	130	215	170	20
50	10/16	10738510GK	165	250	378	208	83	125	4 x 19	19	F10	GK 10.2	130	215	170	22
60	10/16	10738520GK	175	270	387	217	88	135	4 x 19	19	F10	GK 10.2	130	215	170	24
65	10/16	10738530GK	185	270	387	217	93	145	4 x 19	19	F10	GK 10.2	130	215	170	24
80	10/16	10738540GK	200	280	425	253	100	160	8 x 19	19	F10	GK 10.2	130	215	170	29
100	10/16	10738550GK	220	300	456	286	110	180	8 x 19	19	F10	GK 10.2	130	215	170	33
125	10/16	10738560GK	250	325	493	323	125	210	8 x 19	19	F10	GK 10.2	130	215	170	39
150	10/16	10738570GK	285	350	554	384	143	240	8 x 23	19	F10	GK 10.2	130	215	170	53
200	10	10738580GK	340	400	629	459	115	295	8 x 23	20	F10	GK 10.2	130	215	170	68
200	16	10738585GK	340	400	629	459	115	295	12 x 23	20	F10	GK 10.2	130	215	170	68
250	10	10738590GK	400	450	733	545	200	350	12 x 23	22	F14	GK 14.2	180	265/285	188	113
250	16	10738595GK	400	450	733	545	200	355	12 x 28	22	F14	GK 14.2	180	265/285	188	113
300	10	10738600GK	455	500	808	620	228	400	12 x 23	24.5	F14	GK 14.2	180	265/285	188	152
300	16	10738605GK	455	500	808	620	228	410	12 x 28	24.5	F14	GK 14.2	180	265/285	188	152
350	10	10738610GK	505	550	1063	875	253	460	16 x 23	24.5	F14	GK 14.2	180	265/285	188	272
350	16	10738615GK	520	550	1063	875	260	470	16 x 28	26.5	F14	GK 14.6	180	265/285	188	276
400	10	10738620GK	565	600	1063	875	283	515	16 x 28	24.5	F14	GK 14.6	180	265/285	188	295
400	16	10738625GK	580	600	1063	875	290	525	16 x 31	28	F14	GK 14.6	180	265/285	188	298
450	10	10738630GK	615	650	1243	1055	308	565	20 x 28	25.5	F14	GK 14.6	180	265/285	188	466

continuação na página seguinte

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 3000

com caixa redutora

DN 40 - 600 PN10/16

11.202GK



continuação da página anterior

DN	PN	código	D	L	H	H1	M	K	n° x d1	b	ISO 5210 flange	AUMA atuador	B	C	H2	Kg aprox.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	
450	16	10738635GK	640	650	1243	1055	320	585	20 x 31	30	F14	GK 14.6	180	105/123	188	483
500	10	10738640GK	670	700	1243	1055	335	620	20 x 28	26.5	F14	GK 14.6	180	105/123	188	500
500	16	10738645GK	715	700	1243	1055	358	650	20 x 34	31.5	F14	GK 14.6	180	105/123	188	517
600	10	10738650GK	780	800	1370	1290	1680	725	20 x 31	30	F16	GK 16.2	230	344	188	674
600	16	10738655GK	840	800	1370	1290	1710	770	20 x 37	36	F16	GK 16.2	230	344	188	724

Para mais informações sobre caixa redutora gearbox, consultar documentação técnica do fabricante.



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE