

VÁLVULA DE MARÉ MOON

com vedação metal/borracha

DN 50 - 1000 PN10/16

04.301



Descrição do produto

- Válvula de maré modelo MOON para água potável, líquidos neutros e água salgada
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Válvula com obturador basculante de funcionamento automático
- Passagem total e direta
- A válvula abre sob pressão direta para aliviar o fluído, permitindo que as águas desaguem quando a maré baixa e fecha quando a pressão direta é aliviada, impedindo o retorno dos fluídos quando a maré sobe
- A zona de vedação da válvula tem uma inclinação de 8° para garantir o fecho automático após a saída do fluído. Esta inclinação permite que o obturador exerça força suficiente para impedir a entrada do fluído no sentido contrário
- Pressão mínima de abertura é de 0.1 bar
- Vedante aplicado no obturador, para redução do ruído e incremento da durabilidade do revestimento
- Pode ser instalada diretamente em flanges, ou em superfícies de alvenaria, previamente desempenadas, através de chumbadouros de aço
- A pedido possibilidade de ser fornecido com contrapeso.



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE

VÁLVULA DE MARÉ MOON


com vedação metal/borracha

DN 50 - 1000 PN10/16

04.301



Válvula de maré Moon

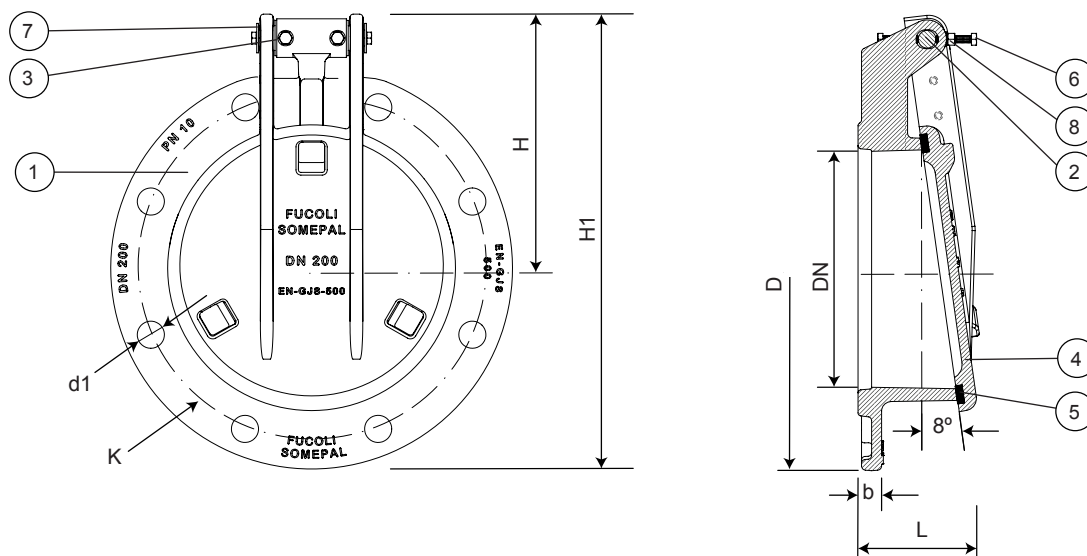

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Veio	Aço inox AISI 316L	EN 10088 - 1
3	Casquilho	POM	-
4	Disco/ Obturador	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
5	Vedante da tampa	Elastômero NBR	EN 681 - 1
6	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1
7	Anilhas	Aço inox A2	EN 10088 - 1
8	Porcas	Aço inox A4	EN 10088 - 1

Referências e dimensões

DN	PN	código	D mm	L mm	H mm	H1 mm	K mm	nº x d1 mm	b mm	Kg aprox.
50/60/65	10/16	10765490	185	78	133	226	125/145	4 x 19	19	4
80	10/16	10765495	200	80	154	255	160	8 x 19	19	5
100	10/16	10765500	220	80	154	265	180	8 x 19	19	6
150	10/16	10765505	285	95	184	327	240	8 x 23	19	9
200	10	10765510	340	100	215	386	295	8 x 23	20	14
200	16	10765513	340	100	215	386	295	12 x 23	20	14
250	10	10765515	400	115	252	453	350	12 x 23	22	22
250	16	10765518	400	115	252	453	355	12 x 28	22	22
300	10	10765520	455	125	280	508	400	12 x 23	24.5	28
300	16	10765523	455	125	280	508	410	12 x 28	24.5	28
350	10	10765525	520	140	321	582	460	16 x 23	24.5	50
350	16	10765528	520	140	321	582	470	16 x 28	26.5	50
400	10	10765530	580	150	351	642	515	16 x 28	24.5	50
400	16	10765533	580	150	351	642	525	16 x 31	28	50
450	10	10765535	615	155	370	678	565	20 x 28	25.5	56
450	16	10765538	640	155	370	678	585	20 x 31	30	64
500	10	10765540	670	160	400	736	620	20 x 28	26.5	66
500	16	10765543	715	160	400	736	650	20 x 34	31.5	75
600	10	10765545	780	185	460	851	725	20 x 31	30	97
600	16	10765548	840	185	460	851	770	20 x 37	36	117

continuação na página seguinte

VÁLVULA DE MARÉ MOON com vedação metal/borracha DN 50 - 1000 PN10/16

04.301




continuação da página anterior

Referências e dimensões

DN	PN	código	D mm	L mm	H mm	H1 mm	K mm	nº x d1 mm	b mm	Kg aprox.
700	10	10765550	895	210	520	969	840	24 x 31	32.5	130
700	16	10765553	910	210	520	969	840	24 x 37	39.5	150
800	10	10765555	1015	230	582	1091	950	24 x 34	35	180
800	16	10765558	1025	230	582	1091	950	24 x 41	43	200
900	10	10765560	1115	255	646	1210	1050	28 x 34	37.5	200
900	16	10765563	1125	255	646	1210	1050	28 x 41	46.5	250
1000	10/16	10765565	1230/1255	285	712	1340	1160/1170	28 x 37/44	50	295

Válvula de maré Moon com Contrapeso

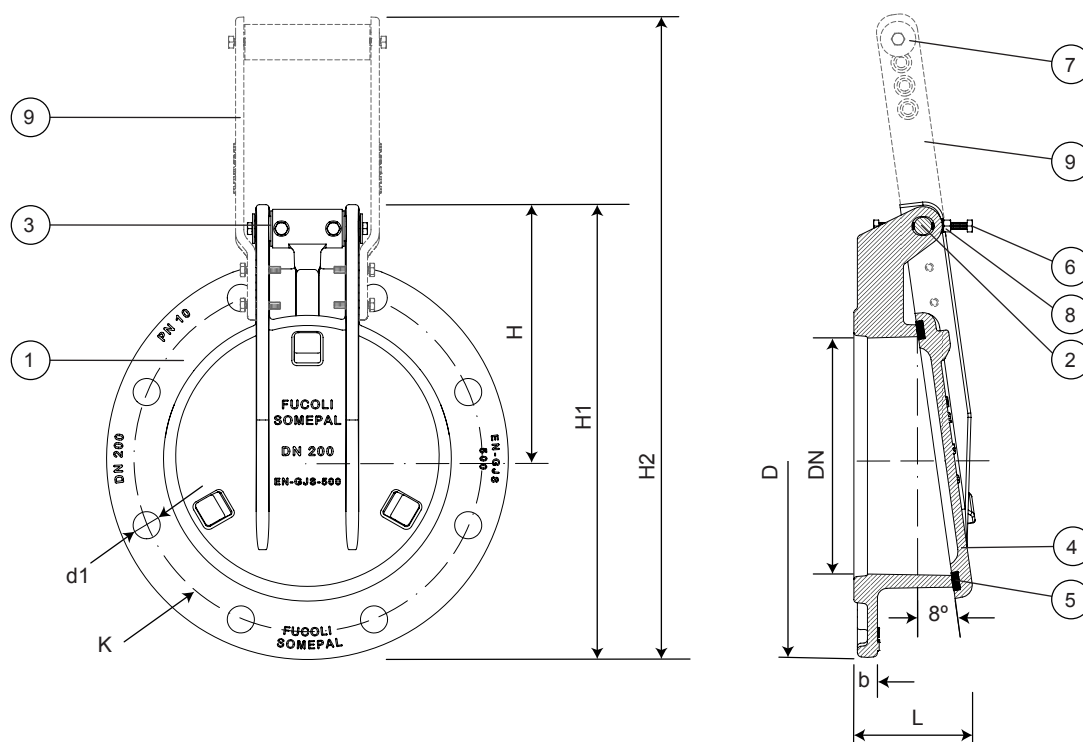

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Veio	Aço inox AISI 316L	EN 10088 - 1
3	Casquilho	POM	-
4	Disco/ Obturador	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
5	Vedante da tampa	Elastômero NBR	EN 681 - 1
6	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1
7	Anilhas	Aço inox A2	EN 10088 - 1
8	Porcas	Aço inox A4	EN 10088 - 1
9	Contrapeso	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

DN	PN	código	D mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	K mm	nº x d1 mm	b mm	Kg aprox.
50/60/65	10/16	10765590	185	78	133	226	322	125/145	4 x 19	19	6
80	10/16	10765595	200	80	154	255	348	160	8 x 19	19	7
100	10/16	10765600	220	80	154	265	358	180	8 x 19	19	8
150	10/16	10765605	285	95	184	327	490	240	8 x 23	19	11

continuação na página seguinte

VÁLVULA DE MARÉ MOON

com vedação metal/borracha

DN 50 - 1200 PN10/16

04.301



continuação da página anterior

Referências e dimensões

DN	PN	código	D mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	K mm	nº x d1 mm	b mm	Kg aprox.
200	10	10765610	340	100	215	386	545	295	8 x 23	20	17
200	16	10765613	340	100	215	386	545	295	12 x 23	20	17
250	10	10765615	400	115	252	453	612	350	12 x 23	22	25
250	16	10765618	400	115	252	453	612	355	12 x 28	22	25
300	10	10765620	455	125	280	508	716	400	12 x 23	24.5	31
300	16	10765623	455	125	280	508	716	410	12 x 28	24.5	31
350	10	10765625	520	140	321	582	786	460	16 x 23	24.5	55
350	16	10765628	520	140	321	582	786	470	16 x 28	26.5	55
400	10	10765630	580	150	351	642	896	515	16 x 28	24.5	55
400	16	10765633	580	150	351	642	896	525	16 x 31	28	55
450	10	10765635	615	155	370	678	974	565	20 x 28	25.5	61
450	16	10765638	640	155	370	678	974	585	20 x 31	30	69
500	10	10765640	670	160	400	736	1036	620	20 x 28	26.5	71
500	16	10765643	715	160	400	736	1036	650	20 x 34	31.5	80
600	10	10765645	780	185	460	851	1176	725	20 x 31	30	102
600	16	10765648	840	185	460	851	1176	770	20 x 37	36	122
700	10	10765650	895	210	520	969	1334	840	24 x 31	32.5	135
700	16	10765653	910	210	520	969	1334	840	24 x 37	39.5	155
800	10	10765655	1015	230	582	1091	1483	950	24 x 34	35	185
800	16	10765658	1025	230	582	1091	1483	950	24 x 41	43	205
900	10	10765660	1115	255	646	1210	1642	1050	28 x 34	37.5	205
900	16	10765663	1125	255	646	1210	1642	1050	28 x 41	46.5	255
1000	10/16	10765665	1230/1255	285	712	1340	1770	1160/1170	28 x 37/44	50	300



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE