



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA MODELO NEXUS



Scan me



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

DESDE 1946
SINCE




SEDE

Estrada de Coselhas
3000-125 Coimbra - Portugal
Tel. +351 239 490 100
Gps 40° 13' 12.24" N - 8° 25' 51.26" W
E-mail: sede@fucoli-somepal.pt

FILIAL

Rua de Aveiro, 50
3050-420 Pampilhosa - Portugal
Tel. +351 239 490 100
Gps 40° 21' 02.97" N - 8° 26' 18.32" W
E-mail: filial@fucoli-somepal.pt

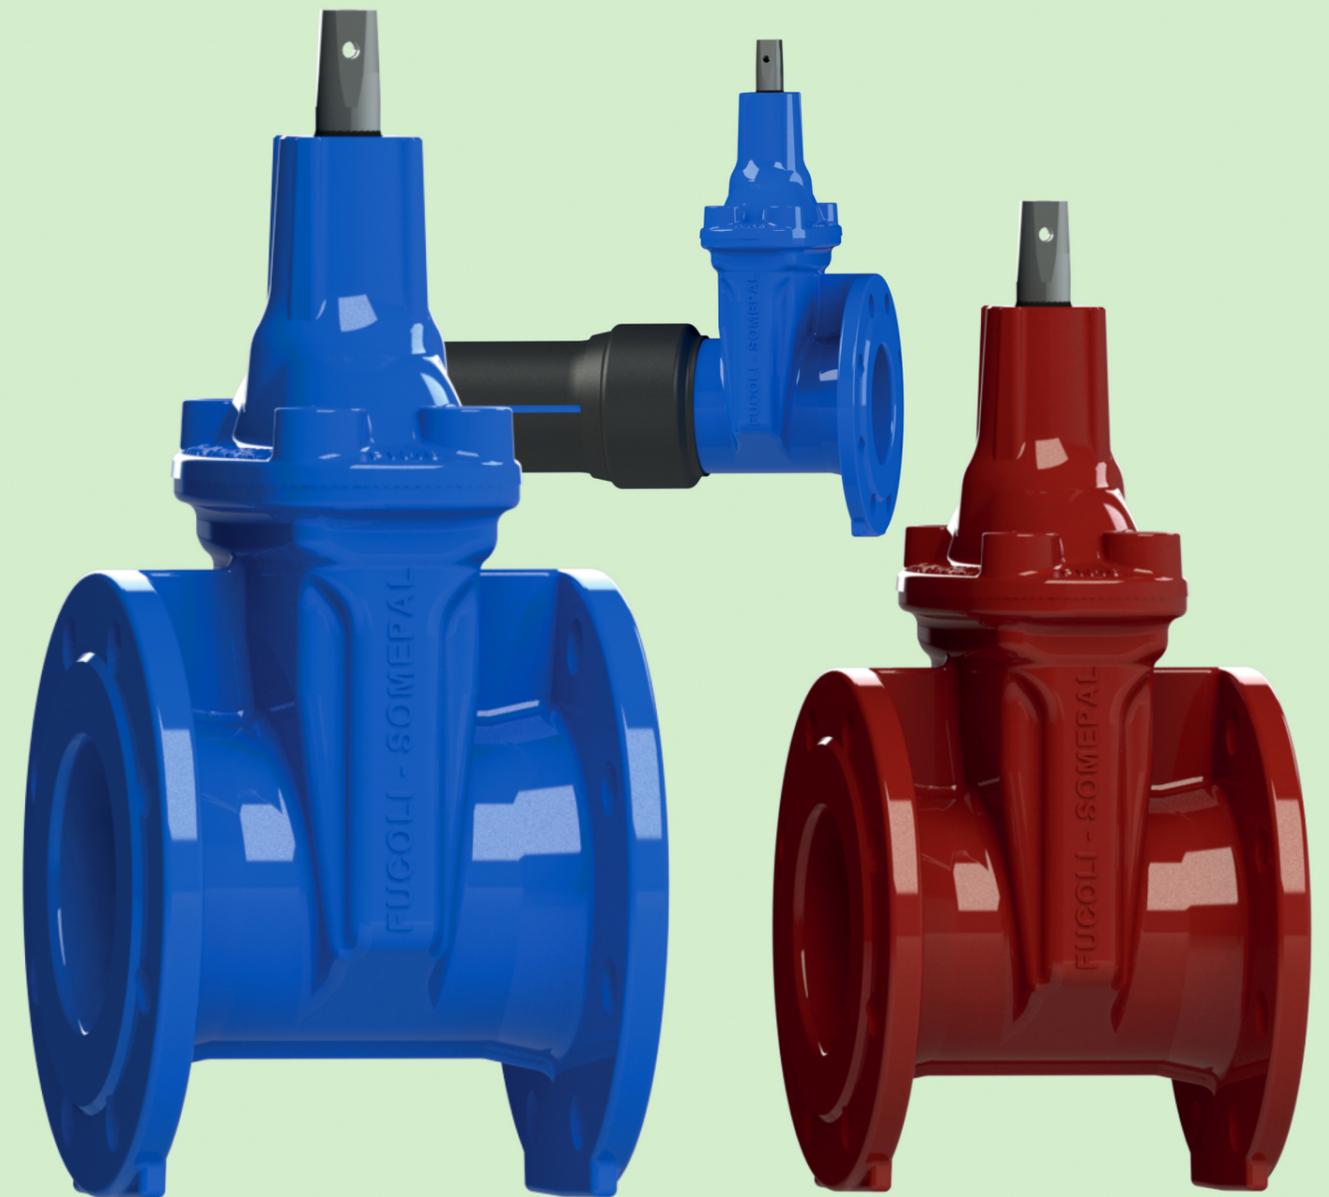

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA MODELO NEXUS



CARACTERÍSTICAS

- Gama de DN 50 a DN 300, PN 10 e 16
- Desenvolvida de acordo com a EN 1074 parte 1 & 2 e a EN 1171
- Ampla gama de modelos
 - Flangeada versão curta (S14)
 - Flangeada versão longa (S15)
 - Bocas com sistema de bloqueio Blockplus para tubos PE e PVC
 - Bocas para PVC
 - Canhões lisos
 - Flange/extremidade PE
- Disponível em duas cores para fácil identificação da rede de tubagem:
 - Azul RAL 5005 para água
 - Vermelho acastanhado RAL 3011 para saneamento/ águas residuais
- Fuso com elevada resistência mecânica, devido à rosca obtida pelo processo de laminagem a frio
- Fuso com batente incorporado funcionando como fim de curso de posição de aberta da cunha, protegendo a vedação e o revestimento interior da válvula
- Anilha do fuso garante a fixação do fuso e um binário de manobra reduzido
- Guia da cunha revestida a poliamida para redução do atrito e prevenir a corrosão
- Cunha guiada no corpo para uma manobra estável
- Porca da cunha, firmemente cravada na cunha, evita vibrações e garante uma maior longevidade
- Cunha e porca da cunha totalmente vulcanizada prevenindo a corrosão
- Cunha com orifício passante interior, para eliminar a água estagnada
- Junta de vedação corpo/tampa alojada numa cavidade, circundando os parafusos, assegurando uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa embutidos e selados a quente com silicone, garantindo uma proteção total à corrosão
- Binário de manobra reduzido, permitindo uma fácil operação
- Com passagem total e direta garante baixa perda de carga e permite uma fácil limpeza das condutas
- Revestimento com tinta epóxica Resicoat[®], com certificação da GSK.

FUSO
Aço inox
AISI 420 (água)
AISI 316L (saneamento)

CASQUILHO
POM

O-RINGS
EPDM (água)
NBR (saneamento)

ANILHA DO FUSO
Latão

PARAFUSOS
Aço inox A2
selados com silicone

VEDANTE
EPDM (água)
NBR (saneamento)

BATENTE DA CUNHA
Aço inox
AISI 420

JUNTA DA TAMPA
EPDM (água)
NBR (saneamento)

PORCA DA CUNHA
Latão

CUNHA
Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
revestida EPDM (água)
NBR (saneamento)

GUIA DA CUNHA
Poliamida

VEDANTE LIMPEZA
Elastómero

TAMPA
Ferro fundido dúctil
EN-GJS-500-7

CORPO
Ferro fundido dúctil
EN-GJS-500-7

CERTIFICAÇÕES



100% MADE IN EUROPE