

JUNTA GIBAULT SIMPLES

para tubos de fibrocimento e ferro fundido dúctil
DN 50 - 200 PN16

08.900



Descrição do produto

- Junta gibault simples para tubos de fibrocimento e ferro fundido dúctil de água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas


- Para tubos de fibrocimento e tubos ferro fundido dúctil de acordo com a EN 545

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Junta para água potável
- Permite a ligação de tubos de fibrocimento ou ferro fundido dúctil com o mesmo diâmetro
- Sistema de vedação em EPDM
- Corpo e aros em ferro fundido dúctil em EN-GJS-500-7, concebidos de forma a assegurar um perfeito encaixe do vedante, garantindo que este não se desencaixa ou torça durante a instalação
- Concebida para fácil inserção dos tubos, mesmo nos diâmetros grandes, garantindo uma instalação simples e rápida
- Este acessório não garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios
- A pedido possibilidade de parafusos em aço inox A2 ou A4.

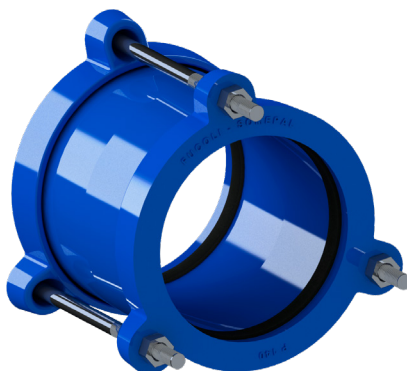

Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



JUNTA GIBALT SIMPLES

para tubos de fibrocimento e ferro fundido dúctil
DN 50 - 200 PN16

08.900

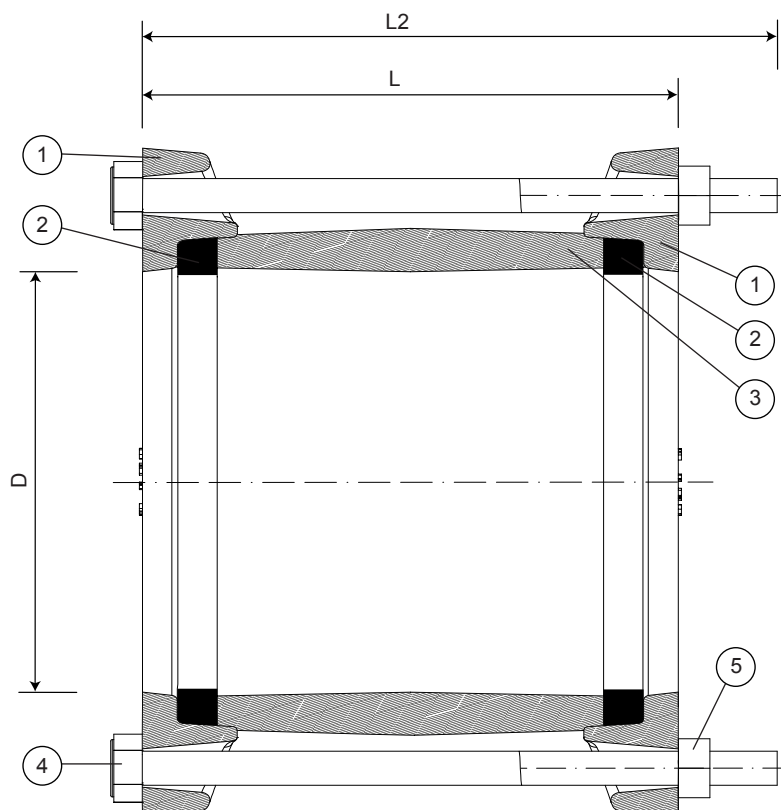

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Aros	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Vedantes	Elastômero EPDM	EN 681 - 1
3	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
4	Parafusos	Aço zincado cl 6.8	ISO 898-1
5	Porcas	Aço zincado cl 8	ISO 898-2

Referências e dimensões

DN	tubo fibrocimento classe	tubo FFD DN / ø ext.	código	D	L	Parafusos	L2		Kg
mm				mm	mm		mm		aprox.
50	18 - 24 - 30	50 / 66	10360020	70	56	2 x M12	90	19 mm	2
60	18 - 24 - 30	60 / 77	103600603	82	57	2 x M12	90	19 mm	4
80	12 - 18	80 / 98	10360070	100	56	2 x M12	100	19 mm	3
80	24	-	10360080	102	56	2 x M12	100	19 mm	3
100	12 - 18	100 / 118	10360110	122	60	2 x M12	100	19 mm	4
125	18	125 / 144	10360150	149	60	3 x M12	115	19 mm	5
150	18	150 / 170	10360200	178	60	3 x M12	100	19 mm	7
200	18	200 / 222	10360250	232	66	4 x M12	115	19 mm	10



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE

Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 1