

TÊ DE BOCAS PE/PVC BLOCKPLUS

para tubos PE e PVC

63 - 200 PN16

10.2200



Descrição do produto

- Tê de bocas resistente à tração para tubos PE e PVC modelo BLOCKPLUS para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Para tubos PE MRS80 e MRS100 de acordo com EN 12201 e DIN 8074
- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Certificações

- Certificação de potabilidade ACS certificado 25 ACC NY 274

Caraterísticas

- Acessório para água potável
- Corpo e anel de aperto em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Sistema de vedação das bocas constituído por vedante com duplo lábio em EPDM para garantir uma perfeita vedação
- Sistema inovador de bloqueio para tubos PE/PVC com montagem no sentido transversal à conduta, permitindo assim uma instalação rápida, fácil e eficaz
- O anel de aperto tem uma conceção inovadora, ajusta-se facilmente antes de ser fechado, o que facilita a instalação, tendo um funcionamento independente do sistema de vedação das bocas
- O bloqueio da tubagem é efetuado através do anel de tração regulado pelo anel de aperto
- Gama: válvula de cunha elástica (ref. 01.410), flange de adaptação (ref. 09.210), curva 90° (ref.10.2000), curva 45° (ref. 10.2001), ligador (ref. 10.2100), tê (ref. 10.2200) e tampão (ref. 10.2300).



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt



Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198 | comercial.sede@fucoli-somepal.pt
Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial.filial@fucoli-somepal.pt



TÊ DE BOCAS PE/PVC BLOCKPLUS

para tubos PE e PVC
63 - 200 PN16

10.2200

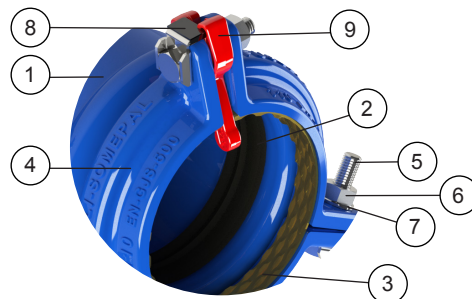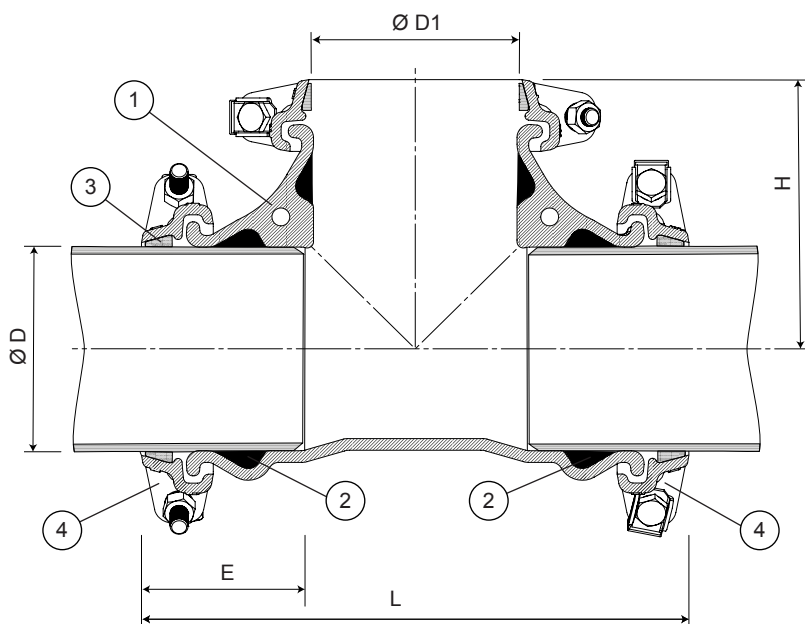

Sistema de bloqueio
BLOCKPLUS

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Vedante da boca	Elastómero EPDM	EN 681-1
3	Anel de tração	Latão	EN 1982
4	Anel de aperto	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
5	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088-1

pos.	componentes	material	norma
6	Porca	Aço inox A4	EN 10088-1
7	Anilha	Aço inox A2	EN 10088-1
8	Anilha de bloqueio do parafuso	Aço inox A2 com capa de proteção	EN 10088-1
9	Patilha stop	Polipropileno	

Referências e dimensões

Ø D ext. PE/PVC	Ø D1 ext. PE/PVC	código	L mm	E mm	H mm	Kg aprox.
63	63	10458000	241	86	120	6
75	75	10458010	272	94	196	8
90	90	10458025	300	97	147	10
110	110	10458045	330	102	162	13
125	125	10458070	369	108	182	16
160	160	10458135	425	125	210	22
200	200	10458175	515	138	263	36



Fucoli-Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.R.L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198 | comercial.sede@fucoli-somepal.pt
Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial.filial@fucoli-somepal.pt

