

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 3000

com atuador elétrico AUMA

DN 40 - 300 PN25

01.204A



Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica flangeada modelo 3000 com atuador elétrico AUMA para água potável e líquidos neutros
- Distância entre flanges – S15
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 1074 parte 1 e 2 e EN 1171
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN25
- Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558 série 15
- Flange de montagem de actuador de acordo com ISO 5210
- Atuador elétrico Auma Norm IP68 de acordo com a norma EN 60529

Ensaaios

As válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 1074-1/2 e EN 12266:

- Vedação 1.1 x PN (bar); Corpo: 1.5 x PN (bar)

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901 e com aprovação GSK

Certificações

- Certificação de potabilidade ACS certificado 15 ACC NY 072
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Caraterísticas

- Válvula de seccionamento homologada para água potável, com passagem total e direta
- As válvulas de DN 250 a DN 300 são equipadas com um rolamento axial para garantir binários de operação reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Sistema de vedação do fuso com 4 O-rings em EPDM, substituíveis em carga
- Cunha totalmente vulcanizada em EPDM aprovado para água potável
- Porca da cunha em latão, firmemente cravada na cunha, evitando vibrações e garantindo uma maior longevidade
- Corpo da válvula e cunha concebidos com sistema “monorail”
- Junta de vedação corpo/tampa em EPDM totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, circundando os parafusos, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Atuador Auma Norm multi-voltas SA com motor trifásico AC (3PH - 400V - 50Hz - IP68)
- A pedido possibilidade de atuador elétrico Auma Norm monofásico, Auma Matic, Aumatic ou outros.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 3000

com atuador elétrico AUMA

DN 40 - 300 PN25

01.204A

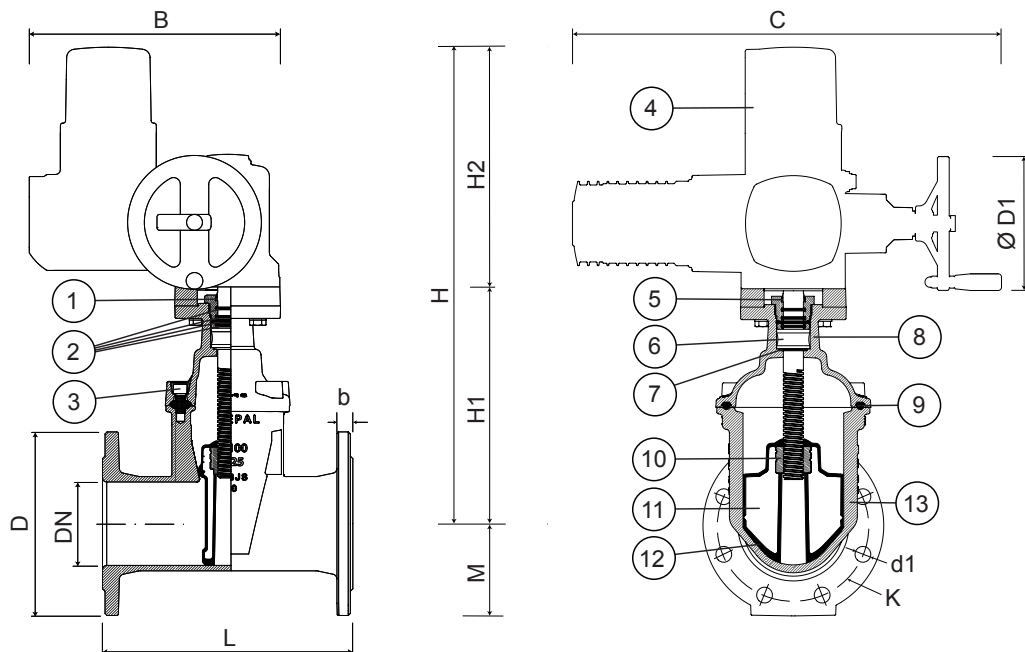

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 420	EN 10088 - 1
2	O-rings	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
3	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1
4	Atuador elétrico AUMA		
5	Vedante limpeza	Elastómero	
6	Anilha do fuso	Latão	EN 12164
7	O-ring	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
8	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

pos.	componentes	material	norma
9	Junta da tampa	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
10	Porca da cunha	Latão	EN 12164
11	Cunha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
12	Revestimento da cunha	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
13	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

DN	PN	código	D	L	H	H1	M	K	nº x d1	b	ISO 5210 flange	AUMA atuador	B	C	Ø D1	H2	RPM atuador	tempo fecho s.	Kg aprox.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm			
40	25	10726700A	150	240	496	208	75	110	4 x 19	19	F10	SA 07.6	300	514	160	288	45	17	65
50	25	10726710A	165	250	496	208	83	125	4 x 19	19	F10	SA 07.6	300	514	160	288	45	17	75
60	25	10726720A	175	270	505	217	88	135	4 x 19	19	F10	SA 07.6	300	514	160	288	45	18	85
65	25	10726730A	185	270	505	217	93	145	4 x 19	19	F10	SA 07.6	300	514	160	288	45	18	90
80	25	10726740A	200	280	545	257	100	160	8 x 19	19	F10	SA 07.6	300	514	160	288	45	22	105
100	25	10726750A	235	300	576	286	118	180	8 x 19	19	F10	SA 10.2	313	537	200	290	45	27	128
125	25	10726760A	270	325	613	323	135	210	8 x 19	19	F10	SA 10.2	313	537	200	290	45	34	153
150	25	10726770A	300	350	700	384	150	240	8 x 23	20	F14	SA 14.2	377	725	315	316	45	40	209
200	25	10726780A	360	400	775	459	180	295	8 x 23	22	F14	SA 14.2	377	725	315	316	45	45	259
250	25	10726790A	425	500	931	615	213	350	12 x 23	24.5	F14	SA 14.2	377	725	315	316	22	114	309
300	25	10726800A	485	500	936	620	243	400	12 x 23	27.5	F14	SA 14.6	377	728	400	316	22	137	363

Atuadores elétricos com RPM (rotações por minuto) diferentes dos mencionados, sob consulta.
Para mais informações sobre o atuador elétrico, consultar documentação técnica do fabricante.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.N.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 0