

JUNTA DE TRANSIÇÃO

para tubos de PVC

63 - 140 PN16

08.800



Descrição do produto

- Junta de transição para tubos de PVC para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Junta para água potável
- Permite a ligação de tubos de PVC com diferentes diâmetros
- Sistema de vedação em EPDM
- Corpo e aros em ferro fundido dúctil em EN-GJS-500-7, concebidos de forma a assegurar um perfeito encaixe do vedante, garantindo que este não se desencaixa ou torça durante a instalação
- Concebida para fácil inserção dos tubos, mesmo nos diâmetros grandes, garantindo uma instalação simples e rápida
- Este acessório não garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios
- A pedido possibilidade de parafusos em aço inox A2 ou A4.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt


Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



JUNTA DE TRANSIÇÃO para tubos de PVC 63 - 140 PN16

08.800

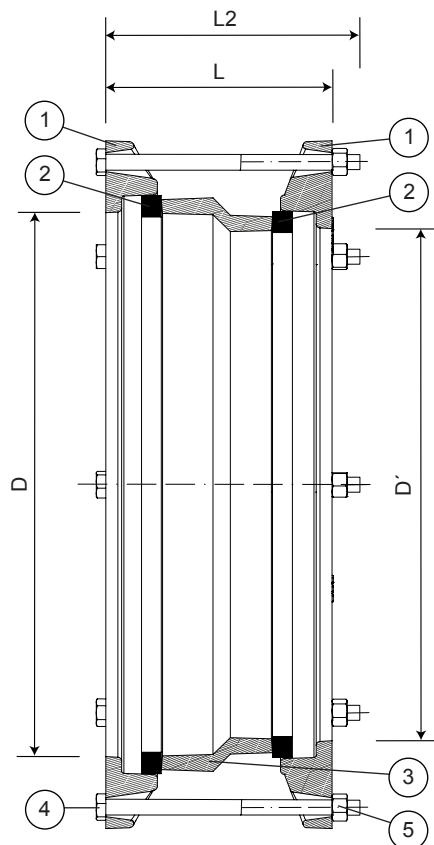

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Aros	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Vedantes	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
3	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
4	Parafusos	Aço zincado cl 6.8	ISO 898-1
5	Porcas	Aço zincado cl 8	ISO 898-2

Referências e dimensões

tubo PVC ø ext.	código	D mm	D' mm	L mm	Parafusos	L2 mm		Kg aprox.
75 63	10440014	78	66	149	2 x M12	150	19 mm	3
90 63	10440040	93	66	155	2 x M12	160	19 mm	2
90 75	10444037	93	78	151	2 x M12	160	19 mm	4
110 90	10444057	113	93	171	2 x M12	170	19 mm	6
125 110	10444165	128	113	180	2 x M12	180	19 mm	7
140 125	10444085	143	128	180	3 x M12	180	19 mm	8



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE

Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 1