

CAMPÂNULA DE HASTE FIXA para válvula de cunha elástica DN 20 - 600

05.300



Descrição do produto

- Campânula de haste fixa para válvulas de cunha elástica

Caraterísticas

- A campânula é fixa ao fuso da válvula através de uma chaveta em aço inox
- Todas as campânulas são equipadas com um dado superior de quadrado 27, permitindo que todas as válvulas de cunha elástica, sejam manobradas com o recurso a uma única chave de manobra, independente do seu diâmetro
- Dado e noz em ferro dúctil (EN-GJS-500-7) com revestimento a tinta epóxica
- Cone de ajustamento que protege o fuso e a vedação superior da válvula de areias e sujidade
- Disponível com 650mm ou 1000mm de altura, para outras dimensões consulte os nossos serviços técnicos.




CAMPÂNULA DE HASTE FIXA para válvula de cunha elástica DN 20 - 600

05.300



Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Dado	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Parafuso	Aço zincado cl.8.8	DIN 933
3	Tampa superior	PP	-
4	Tubo de proteção	PP	-
5	Haste	Aço ST 37 zincado	EN 10025
6	Cone de ajustamento	PP	-
7	Tampa inferior	PP	-
8	Chaveta	Aço inox A2	EN 10088-1
9	Noz de ligação	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

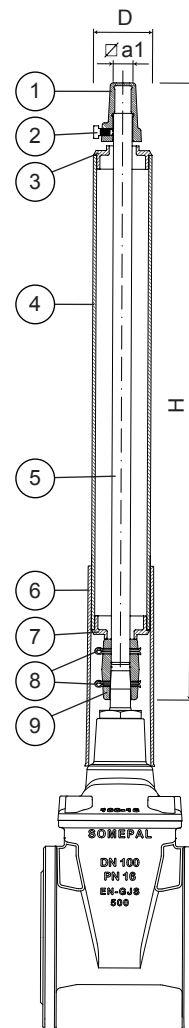

Referências e dimensões

DN	código	H	D	∅ a1	Kg aprox.
20 (3/4") / 25 (1") / 32 (1 1/4") / 40 (1 1/2") / 50 (2")	10703270	650	63	27	2
20 (3/4") / 25 (1") / 32 (1 1/4") / 40 (1 1/2") / 50 (2")	10703360	1000	63	27	3
40 / 50 / 63	10703252	650	63	27	2
40 / 50 / 63	10703365	1000	63	27	3
60 / 65 / 75 / 80 / 90	10703254	650	63	27	2
60 / 65 / 75 / 80 / 90	10703370	1000	63	27	3
100 / 110	10703258	650	63	27	3
100 / 110	10703375	1000	63	27	4
125 / 140 / 150 / 160	10703262	650	63	27	3
125 / 140 / 150 / 160	10703380	1000	63	27	5
200	10703264	650	63	27	5
200	10703385	1000	63	27	7
250 / 300 / 315	10703266	650	63	27	5
250 / 300 / 315	10703390	1000	63	27	7
350 / 400 / 450 / 500	10703275	650	63	27	6
350 / 400 / 450 / 500	10703395	1000	63	27	10
600	10703278	650	63	27	6
600	10703396	1000	63	27	10



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. N.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

