

# TAMPA RETANGULAR MODELO UF B125

12.402



## Descrição do produto

- Tampa retangular modelo UF
- Pintura preta de base aquosa

## Local de instalação

- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras

## Normas


- Concebida de acordo com a norma EN 124-1/2

## Certificações

- Certif certificado DDA - 003/2025

## Caraterísticas

- Tampa em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa e aro zincado
- Tampa com relevo antideslizante de acordo com a norma EN 124-1, concebida para permitir uma fácil e rápida instalação
- Tampa com apoios fixos em NBR que garante a ausência de ruído
- Aro com chumbadores para fixação
- Caracterizado pelas suas grandes dimensões e pela modularidade, a mesma tampa pode ser utilizada em três aros distintos
- Este modelo é utilizado sobretudo em situações em que é necessário um franco e amplo acesso à câmara de visita
- Conjunto disponível em 3 modelos:
  - A. Modelo 633 x 495 constituído por 1 tampa + aro
  - B. Modelo 1266 x 495 constituído por 2 tampas + aro
  - C. Modelo 1899 x 495 constituído por 3 tampas + aro
- Personalização da tampa com inscrições ou logotipo em alto relevo, mediante quantidades mínimas
- A pedido aro com galvanização a quente.

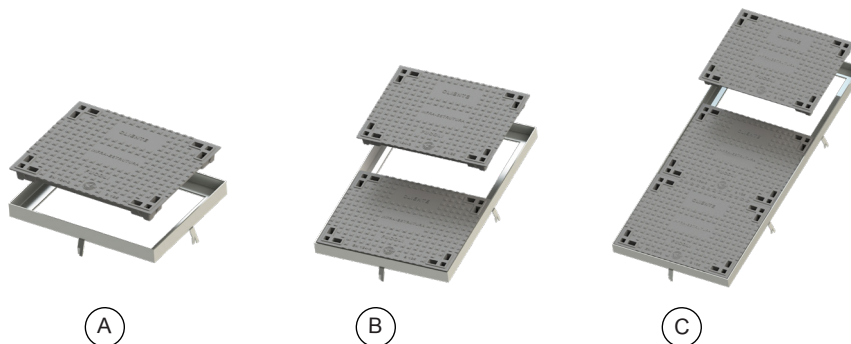

**Fucoli-Somepal**  
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100



Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

# TAMPA RETANGULAR MODELO UF B125

12.402



Três modelos disponíveis

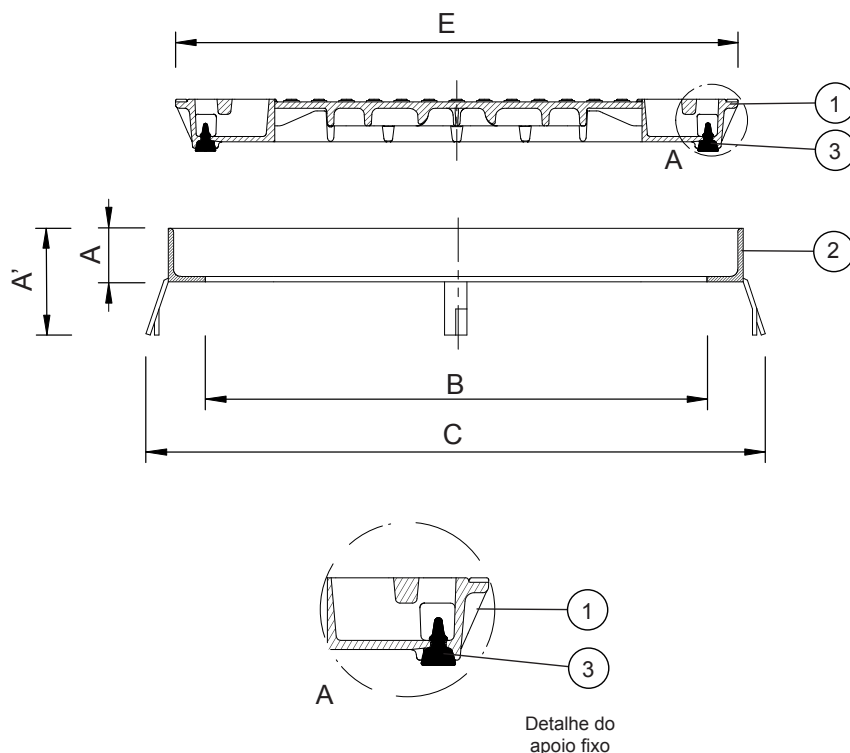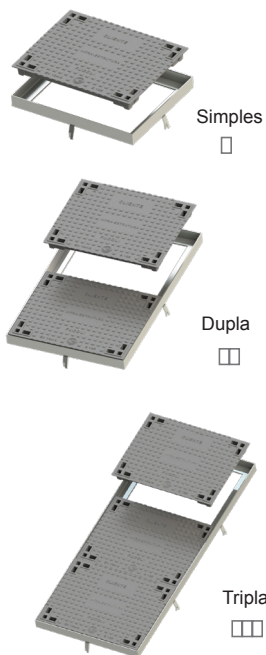

## Lista de componentes

| pos | componentes  | material                          | norma   |
|-----|--------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | Tampa        | Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 | EN 1563 |
| 2   | Aro          | Aço zincado                       | -       |
| 3   | Apoios fixos | Elastómero NBR                    | EN 549  |

## Referências e dimensões

| Modelo - Classe       | código              | Aro          |                                |                        |                              | Tampa          | Peso        |             |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
|                       |                     | altura<br>mm | altura c/<br>chumbadores<br>mm | abertura<br>útil<br>mm | ext. c/<br>chumbadores<br>mm | exterior<br>mm | Tampa<br>kg | Total<br>kg |
| UF Simples - B125     | 24D1CM2VNEBZZZZ00AG | 60           | 110                            | 527 x 389              | 647 x 509                    | 633 x 495      | 29          | 41          |
| UF Dupla - B125       | 24D1DV2VNEFZZZZ00AG | 60           | 110                            | 884 x 527              | 1004 x 647                   | (2) 633 x 495  | (2) 29      | 76          |
| UF Tripla - B125      | 24D1FT2VNEFZZZZ00AG | 60           | 110                            | 1380 x 527             | 1500 x 647                   | (3) 633 x 495  | (3) 29      | 111         |
| Aro UF Simples - B125 | 20429012            | 60           | 110                            | 527 x 389              | 647 x 509                    | -              | -           | 11          |
| Aro UF Dupla - B125   | 20429022            | 60           | 110                            | 884 x 527              | 1004 x 647                   | -              | -           | 17          |
| Aro UF Tripla - B125  | 20429032            | 60           | 110                            | 1380 x 527             | 1500 x 647                   | -              | -           | 24          |
| Tampa UF - B125       | 24Q1CM2VNABZZZZ00AG | 60           | 110                            | -                      | -                            | 633 x 495      | 29          | 29          |