




**Descrição do produto**

- Boca de incêndio de parede

**Caraterísticas**

- Corpo e castelo em latão
- Castelo e vedante de fácil substituição
- Pressão máxima de Serviço 16 bar
- Pintura RAL 3000
- Disponível 2 modelos:
  - A. Saída storz
  - B. Saída roscada

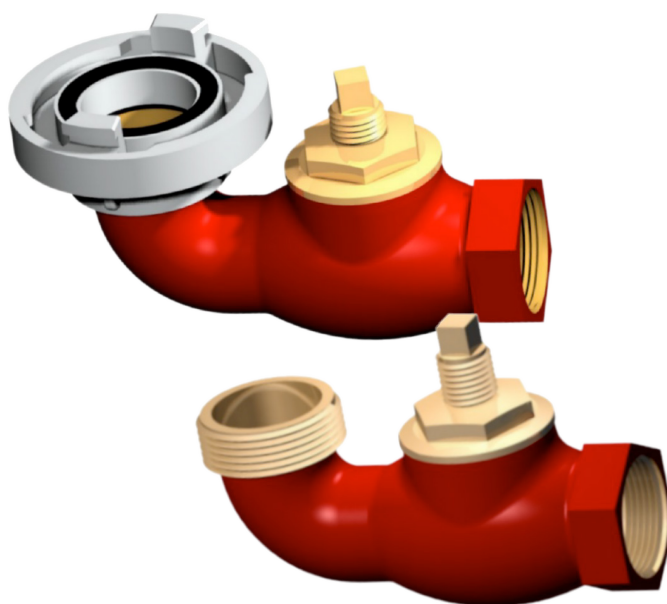

**Fucoli Somepal**  
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.


Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

**Sede:** Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


**Filial:** Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)



100% MADE IN EUROPE

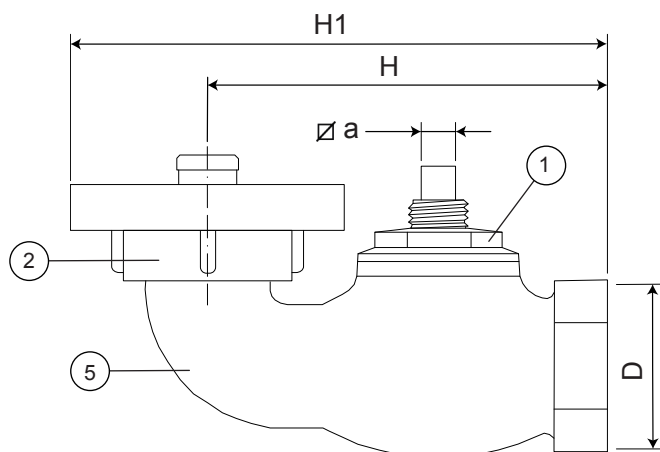

Para parede sem ramal saída storz

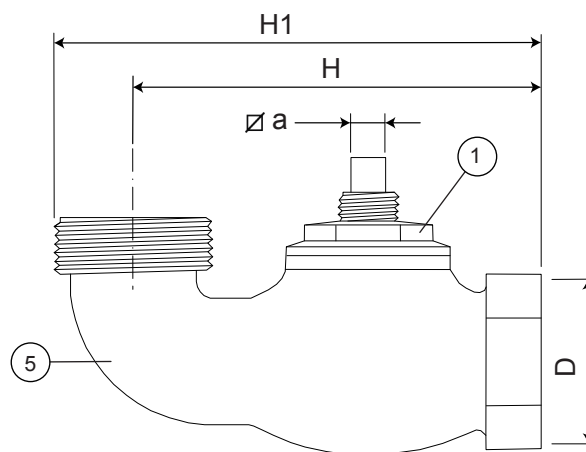

Para parede sem ramal saída roscada

### Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Castelo	Latão	EN 1982
2	Corpo	Latão	EN 1982
	Obturador	Latão	EN 1982
	Sede	EPDM	EN 681-1
5	Boca storz	Alumínio AISI 12	EN 1706

### Referências e dimensões

código	designação	Entrada D (BSP)	Saída	$\varnothing a$ mm	H mm	H1 mm	Kg approx.
10509060	Para parede sem ramal / storz	G 1 1/2"	Storz 52	13	142	186	2
10509010	Para parede sem ramal / roscada	G 1 1/2"	W 2 1/8"	13	142	186	2

