

# ADAPTADOR UNIÃO DE BOCAS PARA PE

## Acessório para tubo PE

### 25 - 63 PN16

10.6300



#### Descrição do produto

- Adaptador rosca fêmea/boca com sistema de bloqueio para tubo PE para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

#### Normas

- Boca para tubos PE MRS80 e MRS100 de acordo com EN 12201 e DIN 8074

#### Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

#### Caraterísticas

- Acessório para água potável
- Corpo em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Boca com junta de vedação com duplo lábio em EPDM e anel anti-tracção em POM, que asseguram uma perfeita vedação e bloqueio do tubo
- Acessório para ligação de tubos em PE
- A pedido possibilidade de vedante em NBR.



**Fucoli-Somepal**  
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

**Sede:** Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

**Filial:** Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)




# ADAPTADOR UNIÃO DE BOCAS PARA PE

## Acessório para tubo PE

### 25 - 63 PN16

10.6300

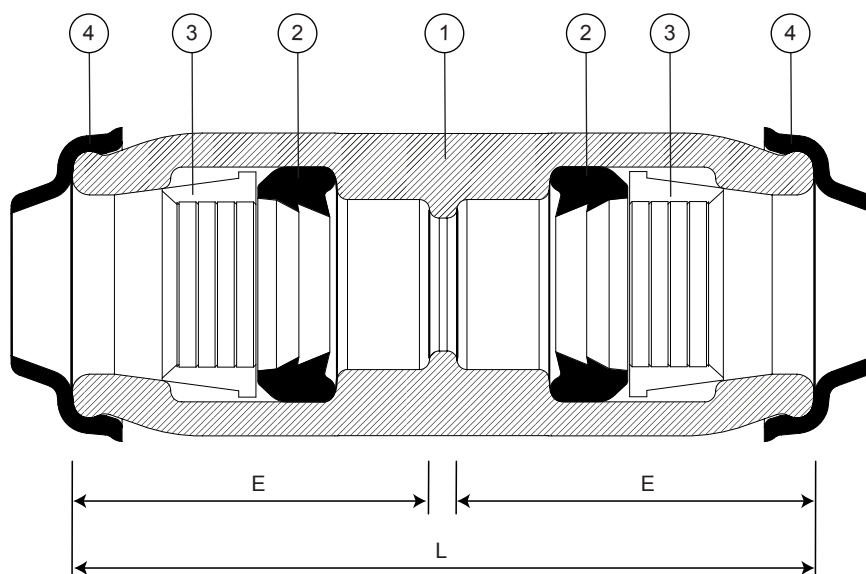

### Lista de componentes

| pos. | componentes             | material                          | norma        |
|------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Corpo                   | Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 | EN 1563      |
| 2    | Vedante da boca         | Elastómero EPDM                   | EN 681 - 1   |
| 3    | Anel de tensão          | POM                               | EN 10088 - 1 |
| 4    | Vedante limpeza da boca | Elastómero EPDM                   | EN 681 - 1   |

### Referências e dimensões

| Ø<br>ext. PE | código   | L<br>mm | E<br>mm | Kg<br>aprox. |
|--------------|----------|---------|---------|--------------|
| 25 / 25      | 10480400 | 120     | 58      | 1            |
| 32 / 32      | 10480405 | 140     | 68      | 2            |
| 40 / 40      | 10480410 | 158     | 77      | 3            |
| 50 / 50      | 10480415 | 200     | 96      | 3            |
| 63 / 63      | 10480420 | 228     | 110     | 4            |



**Fucoli-Somepal**  
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

