

GRELHA SUMIDOURA REDONDA

B125 e D400

13.300



Descrição do produto

- Grelha sumidoura redonda
- Pintura preta de base aquosa

Local de instalação


- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras
- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

Normas

- EN 124-1/2

Caraterísticas

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Grelha antideslizante de acordo com a norma EN 124-1, concebida para permitir uma fácil e rápida instalação
- Personalização da grelha com inscrições em alto relevo, mediante quantidades mínimas
- **Grelha modelo Eixo e Dobradiça**
 - Modelo de dobradiça com sistema de autolimpeza, abertura simplificada da grelha a 120° e bloqueio de segurança a 90° que impede o fecho accidental da grelha. Extração e colocação da grelha no aro em posição vertical
 - Sistema inovador de fecho cónico que devido à conceção rampeada, tanto no aro como no fecho, permite que a grelha feche automaticamente com o seu próprio peso ou com o peso do primeiro veículo que passe por cima. Também permite o ajuste gradual do fecho à caixa, mantendo desta forma a ausência de ruídos. Este modelo de fecho possibilita que a abertura da grelha também possa ser efectuada pelo interior da câmara de visita. Caso haja necessidade, a substituição do fecho pode ser facilmente efectuada, visto tratar-se de uma peça independente
 - Aro preparado para instalação de sistema antiroubo
 - Apoio elástico que garante o assentamento perfeito da grelha no aro e a ausência de ruído em condições de tráfego intenso.

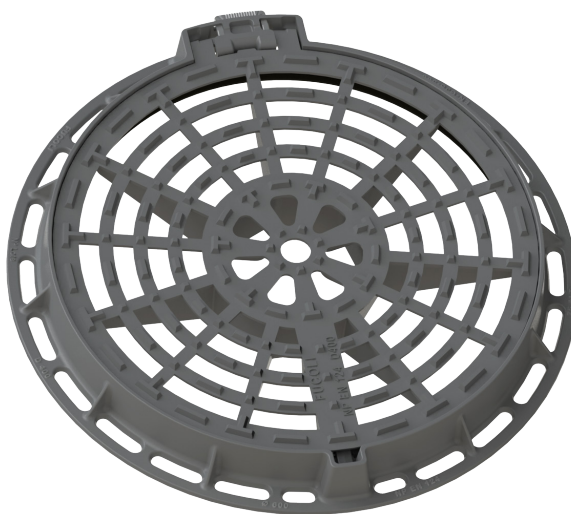

Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

GRELHA SUMIDOURA REDONDA

B125 e D400

13.300




Redonda 60 D400
c/ Eixo e Dobradiça



Redonda 50 D400



Redonda 60 D400

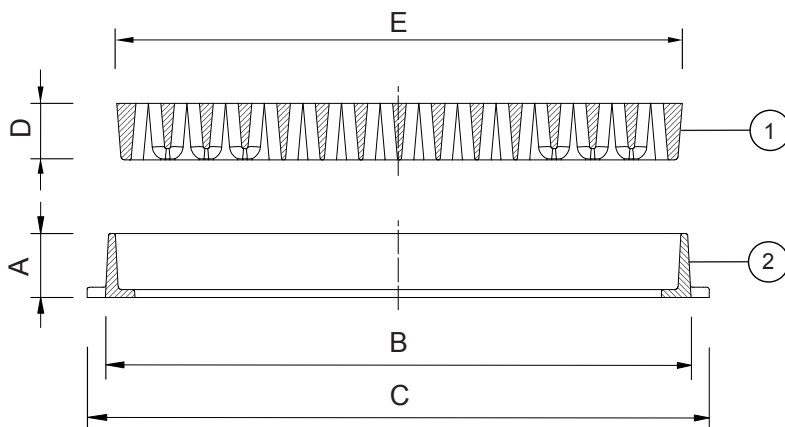

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Grelha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

Legenda:
 Fecho - Sistema de fecho cônico
 [F-S] - Fecho de segurança adicional
 [A-R] - Sistema antirroubo

Modelo - classe	Códigos		Fecho	[A-R]	Aro			Grelha		área de escoamento cm²	Peso	
	Grelha s/ aro	Grelha c/ aro			altura	dimensão exterior	dimensão ext. c/ chumbadores	altura	dimensão exterior		s/ aro	c/ aro
					mm	mm	mm	mm	mm		kg	kg
					A	B	C	D	E		aprox.	aprox.
* Redonda 50 - D400	20306232	20303004			46	575	645	35/40	527	565	34	42
* Redonda 60 - B125	20306271	20303136			75	750	820	55	670	1190	58	81
* Redonda 60 - D400	20306275	20303009			75	750	820	55	670	1080	73	96
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça ** - D400	-	20303059	●		75	765	765	27/100	650	1165	-	49
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça + [A-R] - D400	-	20303019	●	●	75	765	765	27/100	650	1165	-	49
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça ** - D400	-	20303071	●		100	850	850	27/100	650	1165	-	56
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça + [A-R] - D400	-	20303023	●	●	100	850	850	27/100	650	1165	-	56

** Conjunto fornecido com aro preparado para instalação do sistema anti-roubo [A-R], sistema [A-R] não incluído



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE