

BOLA DE SUBSTITUIÇÃO **para válvula de retenção de bola** **DN 32 - 400**

05.801



Descrição do produto

- Bola de substituição da válvulas de retenção de bola modelo BOLA para água potável, líquidos neutros ou águas residuais

Características

- Concebida para operar nas válvulas de retenção modelo BOLA da Fucoli-Somepal
- Permite de uma forma simples e rápida proceder à substituição da bola da válvula de retenção de bola, sem que haja a necessidade de retirar a válvula da conduta
- Revestimento em EPDM para água potável e em NBR para águas residuais.



Remoção da bola
com a Chave de
remoção de bola
[Ref. 05.800]



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.


Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | comercial@fucoli-somepal.pt

BOLA DE SUBSTITUIÇÃO para válvula de retenção de bola DN 32 - 400

05.801

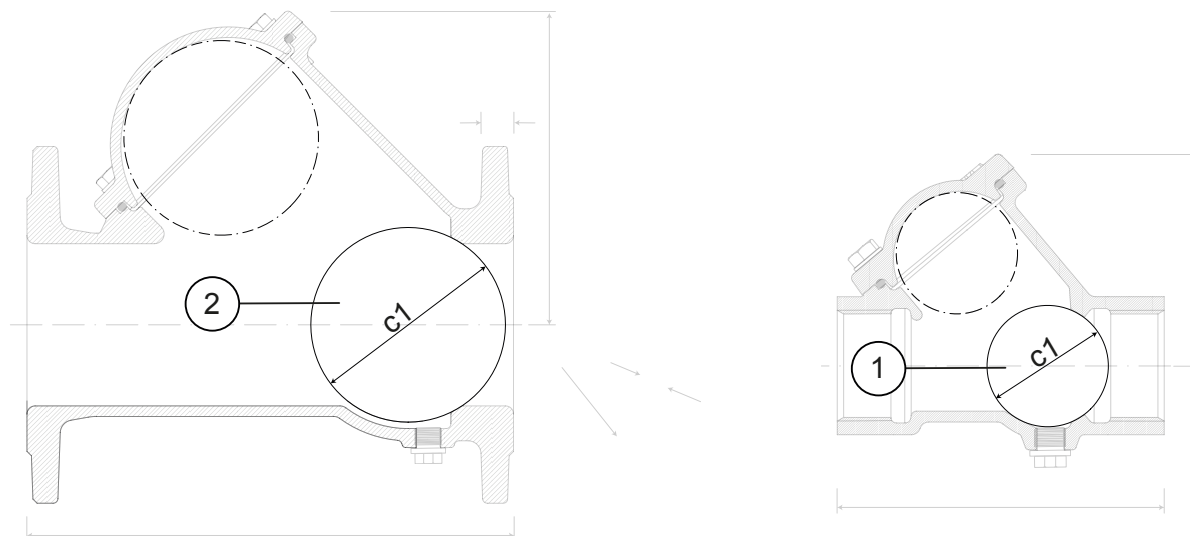

Lista de componentes

pos	componentes	material	norma
1	Bola de substituição	Alumínio ALSi 12 [DN32 a DN100]	EN 1706
2	Bola de substituição	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-500-7 [DN125 a DN400]	EN 1563
	Revestimento da Bola [para água potável]	Elastómero EPDM	EN 681-1
	Revestimento da Bola [para águas residuais]	Elastómero NBR	EN 681-1

Referências e dimensões

Bola de substituição para água potável (Revestimento em EPDM)

DN	código	ø c1 mm
32 (1 ¼")	10863544003	50
40 (1 ½")	10863544003	50
50 (2")	10863554003	65
40	10863544003	50
50	10863554003	65
60	10863574003	80
65	10863574003	80
80	10863584003	100

DN	código	ø c1 mm
100	10863594003	120
125	10863604004	146
150	10863614004	173
200	10863624004	238
250	10863644004	298
300	10863664004	358
350	10863684004	418
400	10863704004	478

Bola de substituição para águas residuais (Revestimento em NBR)

DN	código	ø c1 mm
32 (1 ¼")	10864044003	50
40 (1 ½")	10864044003	50
50 (2")	10864054003	65
40	10864044003	50
50	10864054003	65
60	10864074003	80
65	10864074003	80
80	10864084003	100

DN	código	ø c1 mm
100	10864094003	120
125	10864104004	146
150	10864114004	173
200	10864124004	238
250	10864144004	298
300	10864164004	358
350	10864184004	418
400	10864204004	478