

CURVA DE BOCAS 11° 15' PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN16

11.1003



Descrição do produto

- Curva de bocas 11° 15' com bocas para tubos de PVC para águas residuais
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 12842
- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 3011
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Acessório para águas residuais e saneamento para ligação de tubos em PVC
- Corpo em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Sistema de vedação das bocas constituído por vedante com duplo lábio em NBR para garantir uma perfeita vedação
- Pressão máxima de serviço 16 bar, sendo que a pressão máxima de serviço e de ensaio deverá estar de acordo com a norma do tubo
- Este acessório não garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios.



100% MADE IN EUROPE



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

CURVA DE BOCAS 11° 15' PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN16

11.1003

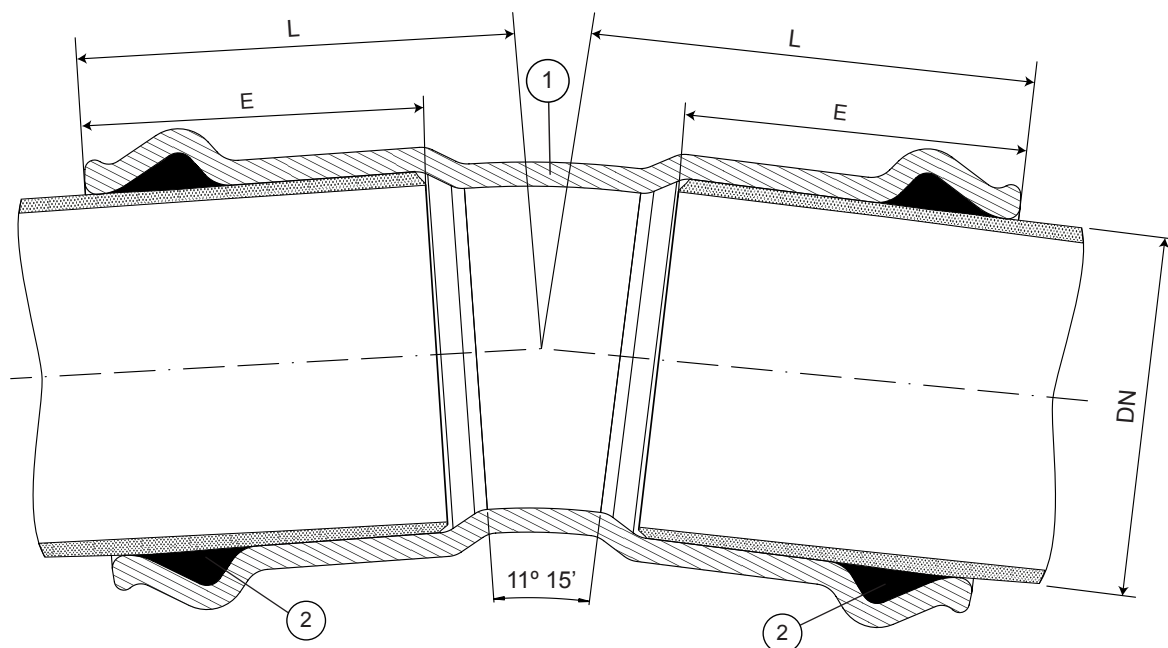

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Vedante da boca	Elastómero NBR	EN 681 - 1

Referências e dimensões

Ø D ext. PE/PVC	código	L mm	E mm	Kg aprox.
63	10423800	110	88	3
75	10423810	114	90	4
90	10423820	127	97	4
110	10423830	140	105	6
125	10423835	145	108	7
140	10423840	155	110	8
160	10423850	170	123	11
200	10423860	185	132	17
225	10423870	201	135	19
250	10423880	215	145	23
315	10423890	245	160	37
400	10423900	270	173	55



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Couselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE