

# TAMPA REDONDA MODELO FUCOLI B125, C250, D400 e E600

12.103



## Descrição do produto

- Tampa redonda modelo FUCOLI
- Pintura preta de base aquosa
- Vedação hidráulica ou apoio elástico antirruído

## Local de instalação

- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras
- Classe C250 - Para dispositivos de entrada instalados na zona de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5 m na via de circulação e a 0,2 m do passeio
- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários
- Classe E600 - Zonas sujeitas a cargas elevadas, por exemplo docas, pistas de aviação

## Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 124-1/2

## Caraterísticas

- Tampa e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Tampa com relevo antideslizante de acordo com a norma EN 124-1, concebida para permitir uma fácil e rápida instalação
- Tampa com dois pontos de levantamento permitindo um fácil manuseamento
- Tampa com uma ampla gama tanto de diâmetros como de resistência
- Tampa de concepção robusta
- Disponível com vedação hidráulica para impedir a passagem de odores ou com apoio elástico que garante o assentamento perfeito da tampa no aro e a ausência de ruído em condições de tráfego intenso
- Personalização da tampa com inscrições ou logotipo em alto relevo, mediante quantidades mínimas.



**Fucoli Somepal**  
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

**Sede:** Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


**Filial:** Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

**TAMPA REDONDA  
MODELO FUCOLI  
B125, C250, D400 e E600**

12.103



Fucoli 550

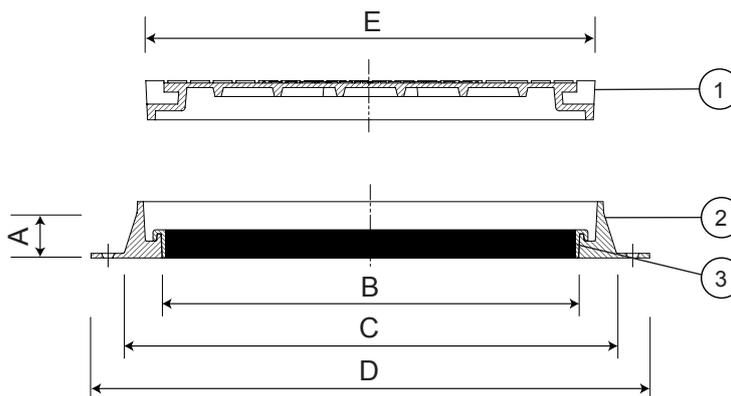

**Lista de componentes**

pos.	componentes	material	norma
1	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
3a	Apoio elástico antiruído	Polietileno	-
3b	Apoio elástico antiruído	PVC flexível	-

**Referências e dimensões**

pos.	Modelo - DN - Classe	códigos	Aro				Tampa	vedação hidráulica S / N	Peso	
			altura mm A	abertura útil mm B	∅ exterior mm C	∅ ext c/ chumbadores mm D	∅ exterior mm C		Tampa kg aprox.	Total kg aprox.
-	*Fucoli 550 - B125	24B1CD2FNFBZZZZ00AA	75	550	665	738	594	S	27	42
-	*Fucoli 550 - C250	24B1CD3FNFBZZZZ00AA	75	550	665	738	594	S	35	50
-	*Fucoli 550 - D400	24B1CD4FNFBZZZZ00AA	75	550	665	738	594	S	49	64
-	*Fucoli 600 - D400	24B1CI4FNFBZZZZ00AA	75	600	750	785	676	S	57	75
3a	Fucoli 600 - D400	24B1CI4FNFBZZZZ00AC	75	626	750	785	676	N	57	74
-	*Fucoli 600 - E600	24B1CI5FNFBZZZZ00AA	75	600	750	785	676	S	80	99
3a	Fucoli 600 - E600	24B1CI5FNFBZZZZ00AC	75	626	750	785	676	N	80	97
3b	*Fucoli 800 - B125	24B1DC2FNFBZZZZ00AA	75	800	893	980	830	N	43	73



**Fucoli Somepal**  
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

