

TAMPA REBAIXADA REDONDA

MODELO FUCOLI

B125, C250 e D400

12.500



Descrição do produto

- Tampa rebaixada redonda modelo FUCOLI
- Pintura preta de base aquosa

Local de instalação

- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras
- Classe C250 - Para dispositivos de entrada instalados na zona de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5 m na via de circulação e a 0,2 m do passeio
- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 124-1/2

Caraterísticas

- Tampa e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Com vedação hidráulica para impedir a passagem de odores
- Permite o enchimento com pavimento, por forma a dissimular a presença da tampa enquadrando-a com o espaço envolvente
- Modelo utilizado em zonas históricas e pedonais.



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.


Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

TAMPA REBAIXADA REDONDA
MODELO FUCOLI
B125, C250 e D400

12.500

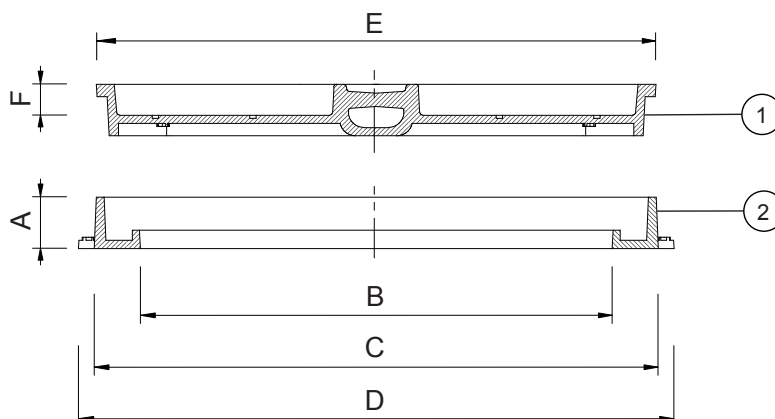

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

Modelo - DN - Classe	códigos	Aro				Tampa		vedação hidráulica S / N	Peso	
		altura mm	abertura útil mm	Ø exterior mm	Ø ext. c/ chumbadores mm	Ø exterior mm	altura do rebaixo mm		Tampa kg	Total kg
		A	B	C	D	E	F		aprox.	aprox.
Fucoli 500 - C250	24B3BY3FNDAZZZZ00AA	50	460	580	580	545	30	S	21	32
Fucoli 600 - B125	24B4CI2FNFAZZZZ00AA	75	600	720	720	686	50	S	27	45
Fucoli 600 - D400	24B4CI4FNFAZZZZ00AA	75	600	720	720	686	50	S	43	61



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

