



Descrição do produto

- Tubo de flange móvel para água potável e líquidos neutros

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 545
- Furação da flange de acordo com a norma EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 10/16/25

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901-1 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Certificações


- Certificação de potabilidade ACS certificado 24 ACC NY 060

Caraterísticas

- Tubo para água potável
- Corpo e flange em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7)
- Tubo com conexão flangeada a qualquer componente flangeado
- Flange passa-muros no centro do tubo
- Tubo em ferro fundido dúctil disponível em 3 modelos:
 - A. Tubo de flange móvel L = 250 mm
 - B. Tubo de flange móvel L = 500 mm
 - C. Tubo de flange móvel com passa-muros L = 500 mm.



(A)

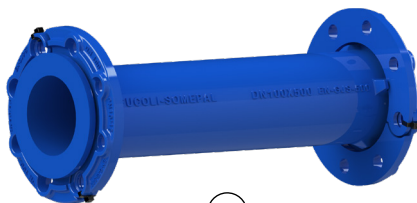

(B)



(C)



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.


Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

TUBO DE FLANGE MÓVEL DN 40 - 500 PN10/16/25

09.501

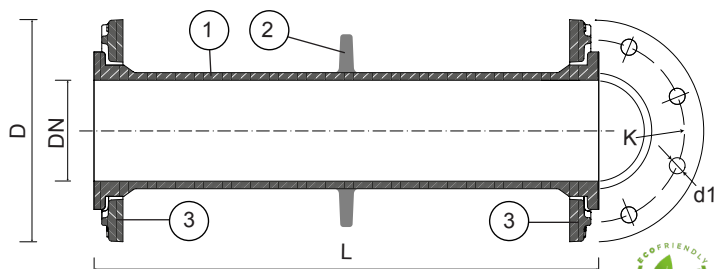

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Tubo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2*	Flange passa-muros	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
3	Flange	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

* Disponível apenas no modelo tubo de flange móvel com passa-muros

Referências e dimensões

Comum em todos os modelos

Ø de furação / n° e Ø dos furos									
DN	PN	D	K	n° x d1	DN	PN	D	K	n° x d1
40	10/16/25	150	110	4 x 19	125	10/16	250	210	8 x 19
50	10/16/25	165	125	4 x 19	125	25	270	220	8 x 28
60	10/16	175	135	4 x 19	150	10/16	285	240	8 x 23
60	25	175	135	8 x 19	150	25	300	250	8 x 28
65	10/16	185	145	4 x 19	200	10/16	340	295	8 - 12 x 23
65	25	185	145	8 x 19	200	25	360	310	12 x 28
80	10/16	200	160	8 x 19	250	10	400	350	12 x 23
80	25	200	160	8 x 19	250	16	400	355	12 x 28
100	10/16	220	180	8 x 19	250	25	425	370	12 x 31
100	25	235	190	8 x 23					
300	10	455	400	12 x 23					
300	16	455	410	12 x 28					
300	25	485	430	16 x 31					
400	10	565	515	16 x 28					
400	16	580	525	16 x 31					
400	25	620	550	16 x 37					
500	10	670	620	20 x 28					
500	16	715	650	20 x 34					
500	25	730	660	20 x 37					

Modelos



A

DN	PN	código	L mm	Kg aprox.
40	10/16	40207010	250	6
40	25	40207210	250	6
50	10/16	40207020	250	7
50	25	40207220	250	7
60	10/16	40207030	250	7
60	25	40207230	250	8
65	10/16	40207040	250	8
65	25	40207240	250	9
80	10/16	40207050	250	9
80	25	40207250	250	10
100	10/16	40207060	250	11
100	25	40207260	250	12
125	10/16	40207070	250	14
125	25	40207260	250	16
150	10/16	40207080	250	16
150	25	40207280	250	18
200	10/16	40207090	250	23
200	25	40207290	250	25
250	10	40207100	250	36
250	16	40207105	250	-
250	25	40207300	250	-
300	10	40207110	250	46
300	16	40207115	250	48
300	25	40207310	250	51



B

DN	PN	código	L mm	Kg aprox.
40	10/16	40209011	500	8
40	25	40209210	500	8
50	10/16	40209020	500	9
50	25	40209220	500	9
60	10/16	40209030	500	10
60	25	40209230	500	11
65	10/16	40209040	500	11
65	25	40209240	500	11
80	10/16	40209050	500	13
80	25	40209250	500	13
100	10/16	40209060	500	15
100	25	40209260	500	17
125	10/16	40209070	500	17
125	25	40209270	500	17
150	10/16	40209080	500	23
150	25	40209280	500	25
200	10/16	40209090	500	35
200	25	40209290	500	35
250	10	40209100	500	45
250	16	40209105	500	46
250	25	40209300	500	49
300	10	40209110	500	60
300	16	40209115	500	61
300	25	40209310	500	65
400	10	40209120	500	94
400	16	40209125	500	99
400	25	40209320	500	112
500	10	40209130	500	124
500	16	40209135	500	145
500	25	40209330	500	152



C

DN	PN	código	L mm	Kg aprox.
40	10/16	40215010	500	8
40	25	40215210	500	8
50	10/16	40215020	500	10
50	25	40215220	500	10
60	10/16	40215030	500	11
60	25	40215230	500	11
65	10/16	40215040	500	12
65	25	40215240	500	12
80	10/16	40215050	500	14
80	25	40215250	500	14
100	10/16	40215060	500	17
100	25	40215260	500	18
125	10/16	40215070	500	21
125	25	40215270	500	23
150	10/16	40215080	500	26
150	25	40215280	500	28
200	10/16	40215090	500	38
200	25	40215290	500	40
250	10	40215100	500	48
250	16	40215105	500	50
250	25	40215300	500	52
300	10	40215110	500	62
300	16	40215115	500	65
300	25	40215310	500	69
400	10	40215120	500	100
400	16	40215125	500	105
400	25	40215320	500	120
500	10	40215130	500	130
500	16	40215135	500	150
500	25	40215330	500	157



Fucoli-Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

