

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 3000 DN 40 - 300 PN10/16

16.201



Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica flangeada modelo 3000 com vedante para gás
- Temperatura de serviço desde - 20°C a 60°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 13774
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
- Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558 série 15

Ensaia da segundo

As válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 13774 e EN 12266:

- Vedação 1.1 x PN (bar); Corpo: 1.5 x PN (bar). Ensaio de medição de binário

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901 e com aprovação GSK

Certificações

- Certificação da KIWA certificado PED 00044/H
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Caraterísticas

- Válvula de seccionamento com vedante para gás
- Passagem total e direta
- Binário de manobra reduzido
- As válvulas de DN 250 a DN 300 são equipadas com um rolamento axial, para garantir binários de manobra reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Sistema de vedação do fuso com 4 O-rings em NBR
- Permite a substituição dos O-rings de vedação do fuso em carga
- Cunha totalmente vulcanizada em NBR aprovada para gás
- Topo da cunha concebida com sistema “soft stop”, que faz de batente de fim de curso, para a válvula totalmente aberta
- Porca da cunha em latão, firmemente cravada na cunha, evitando vibrações e garantindo uma maior longevidade
- Corpo da válvula e cunha concebidos com sistema “monorail”
- Junta de vedação corpo/tampa em NBR totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, circundando os parafusos, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Acessórios: volante (ref. 05.100), dado (ref.05.200), campânula de haste fixa (05.300) e cabeça móvel (05.500).



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.




Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA FLANGEADA S15 3000 DN 40 - 300 PN10/16

16.201

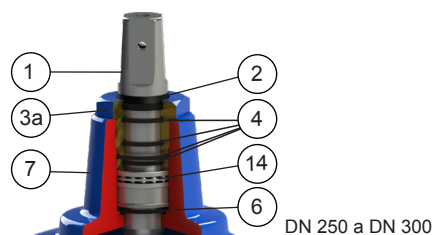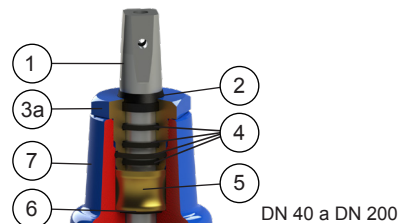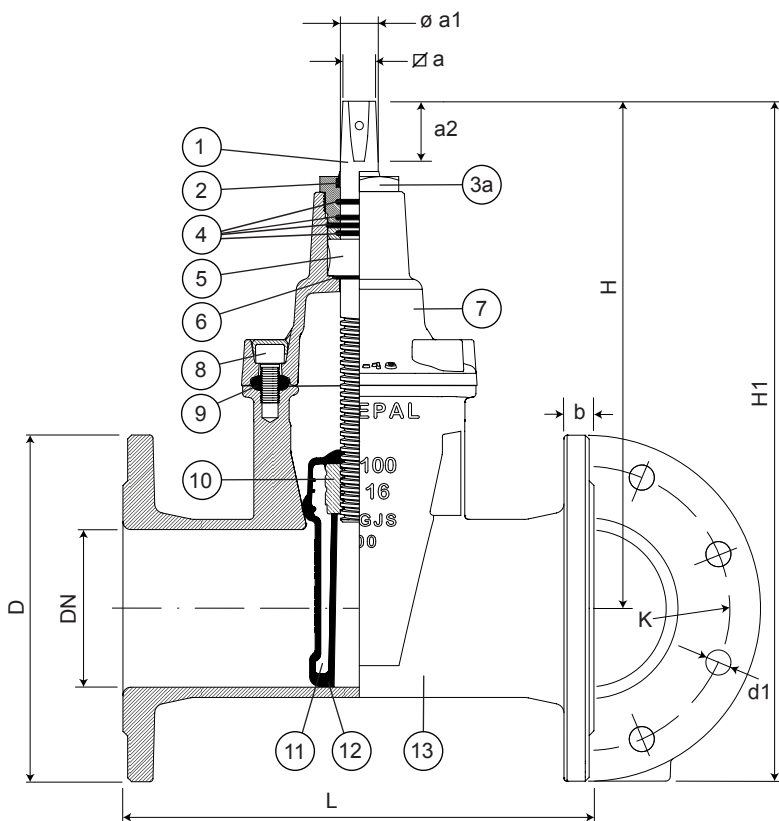

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 316L	EN 10088 - 1
2	Vedante limpeza	Elastómero	-
3a	Bucim	Latão	EN 12164
4	O-rings	Elastómero NBR	EN 682
5	Anilha do fuso	Latão	EN 12164
6	O-ring	Elastómero NBR	EN 682
7	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
8	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1

pos.	componentes	material	norma
9	Junta da Tampa	Elastómero NBR	EN 549
10	Porca da Cunha	Latão	EN 12164
11	Cunha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
12	Revestimento da Cunha	Elastómero NBR	EN 549
13	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
14	Rolamento	Aço	ISO 20516
15	Casquilho do bucim	POM	-

Referências e dimensões

DN	PN	código	D mm	L mm	H mm	H1 mm	K mm	nº x d1 mm	b mm	Ø a mm	Ø a1 mm	a2 mm	nº voltas abertura	Kg aprox.
40	10/16	10753200	150	240	203	278	110	4 x 19	19	14.1	20	29	10	8
50	10/16	10753205	165	250	235	318	125	4 x 19	19	14.1	20	29	13	11
60	10/16	10753210	175	270	250	338	135	4 x 19	19	17.1	22	34	13	13
65	10/16	10753215	185	270	250	343	145	4 x 19	19	17.1	22	34	13	13
80	10/16	10753220	200	280	290	390	160	8 x 19	19	17.1	22	34	16	17
100	10/16	10753225	220	300	325	435	180	8 x 19	19	19.1	24	38	20	21
125	10/16	10753230	250	325	362	487	210	8 x 19	19	19.1	26	38	25	26
150	10/16	10753235	285	350	425	568	240	8 x 23	19	19.1	28	38	30	38
200	10	10753240	340	400	505	675	295	8 x 23	20	24.1	32	42	34	54
200	16	10753245	340	400	505	675	295	12 x 23	20	24.1	32	42	34	54
250	10	10753250	400	450	595	795	350	12 x 23	22	27.1	36	47	42	80
250	16	10753253	400	450	595	795	355	12 x 28	22	27.1	36	47	42	80
300	10	10753260	455	500	670	898	400	12 x 23	24.5	27.1	36	47	50	132
300	16	10753265	455	500	670	898	410	12 x 28	24.5	27.1	36	47	50	132



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE

Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 2