



B
(Apoio Elástico em Polietileno)



C
(Puxador da tampa)
Chave cód.: 204.42.013

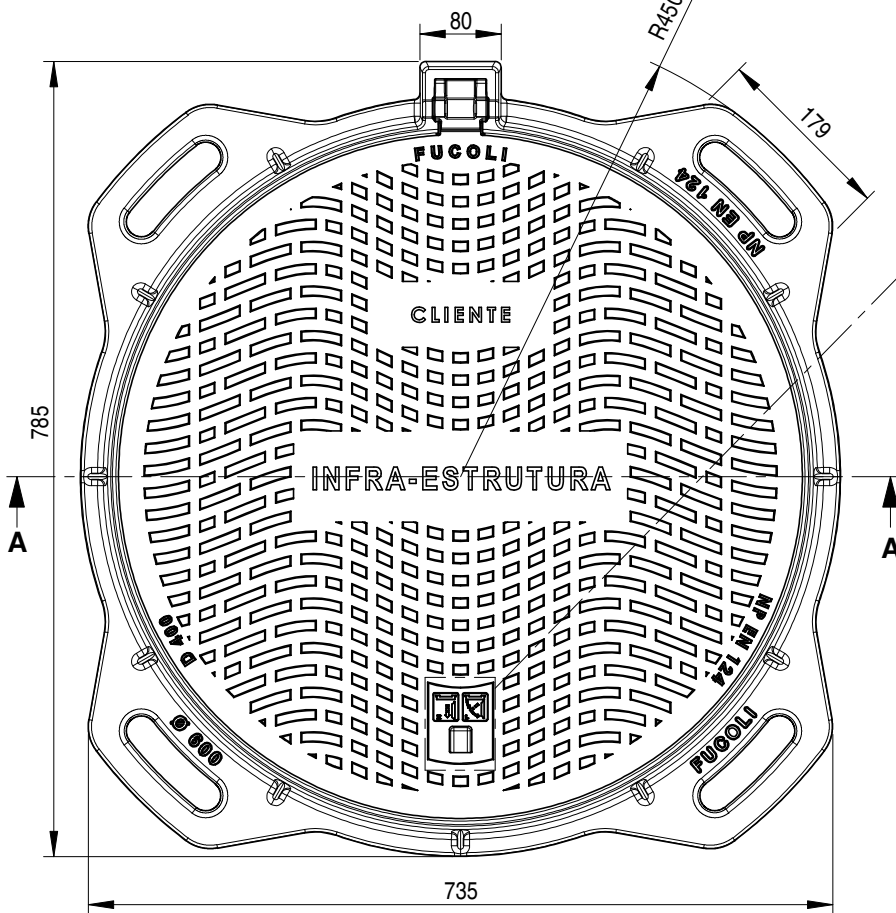

TAMPA **62,3** Kg (cód. 204.05.970)


PESO APROX. ARO **28,7** Kg (cód. 204.12.066)

APOIO **0,2** Kg (cod. MA134)

RELEVO TAMPA: **19,4** %

SUPERFÍCIE DE APOIO DO ARO: **<7,5** N/mm²

COTA DE PASSAGEM: **644** mm

	DATA	RÚBRICA	MATERIAL	
DESENHOU	20/10/2017	Sandra Perdigão	FERRO FUNDIDO NODULAR (DÚCTIL)	 Fucoli - Somepal <small>FUNDIÇÃO DE FERRO, S.L.</small>
APROVOU	20/10/2017			
ESCALA	DESIGNAÇÃO			DESENHO Nº
—	TAMPA+ARO RED.60 D400 N EIXO DOBRADIÇA LISBOA C/ ANEL POLIETILENO			204.08.839
TOLER. ISO 8062 CT 9				REV. Nº 2 FOLHA 1 DE 1
				SUBSTITUI REV. 1
				SUBSTITUIDO POR