



**B**  
(Apoio Elástico em NEOPRENE)

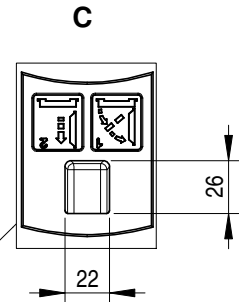

(Puxador da tampa)  
Chave cód.: 204.42.013

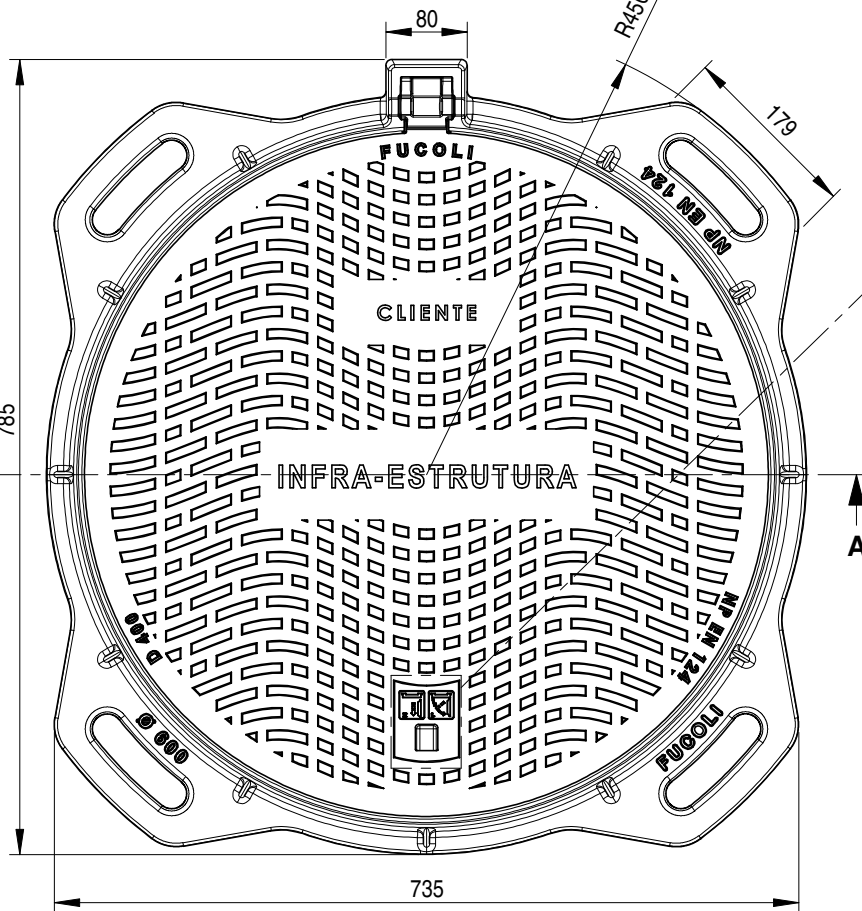

**TAMPA 62,3 Kg** (cód. 204.05.970)


**PESO APROX. ARO 28,7 Kg** (cód. 204.12.066)

**APOIO 0,2 Kg** (cod. MA17582000)

**RELEVO TAMPA: 19,4 %**

**SUPERFÍCIE DE APOIO DO ARO: <7,5 N/mm<sup>2</sup>**

**COTA DE PASSAGEM: 644 mm**

	DATA	RÚBRICA	MATERIAL	
DESENHOU	20/10/2017	Sandra Perdigão	FERRO FUNDIDO NODULAR (DÚCTIL)	 <b>Fucoli - Somopal</b> <small>FABRIL DO FERRO, S.A.</small>
APROVOU	20/10/2017			
ESCALA	DESIGNAÇÃO			DESENHO Nº
	<b>TAMPA+ARO RED.60 D400 N EIXO DOBRADICA LISBOA C/ ANEL NEOPRENE</b>			<b>204.08.831</b>
TOLER. ISO 8062 CT 9				REV. Nº 1 FOLHA 1 DE 1
				SUBSTITUI REV. 0
				SUBSTITUIDO POR