

CRUZETA DE BOCAS PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN16

11.1600



Descrição do produto

- Cruzeta de bocas para tubos de PVC para águas residuais
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 12842
- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 3011
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Acessório para águas residuais e saneamento para ligação de tubos em PVC
- Corpo em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Sistema de vedação das bocas constituído por vedante com duplo lábio em NBR para garantir uma perfeita vedação
- Pressão máxima de serviço 16 bar, sendo que a pressão máxima de serviço e de ensaio deverá estar de acordo com a norma do tubo
- Este acessório não garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt




CRUZETA DE BOCAS PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN16

11.1600

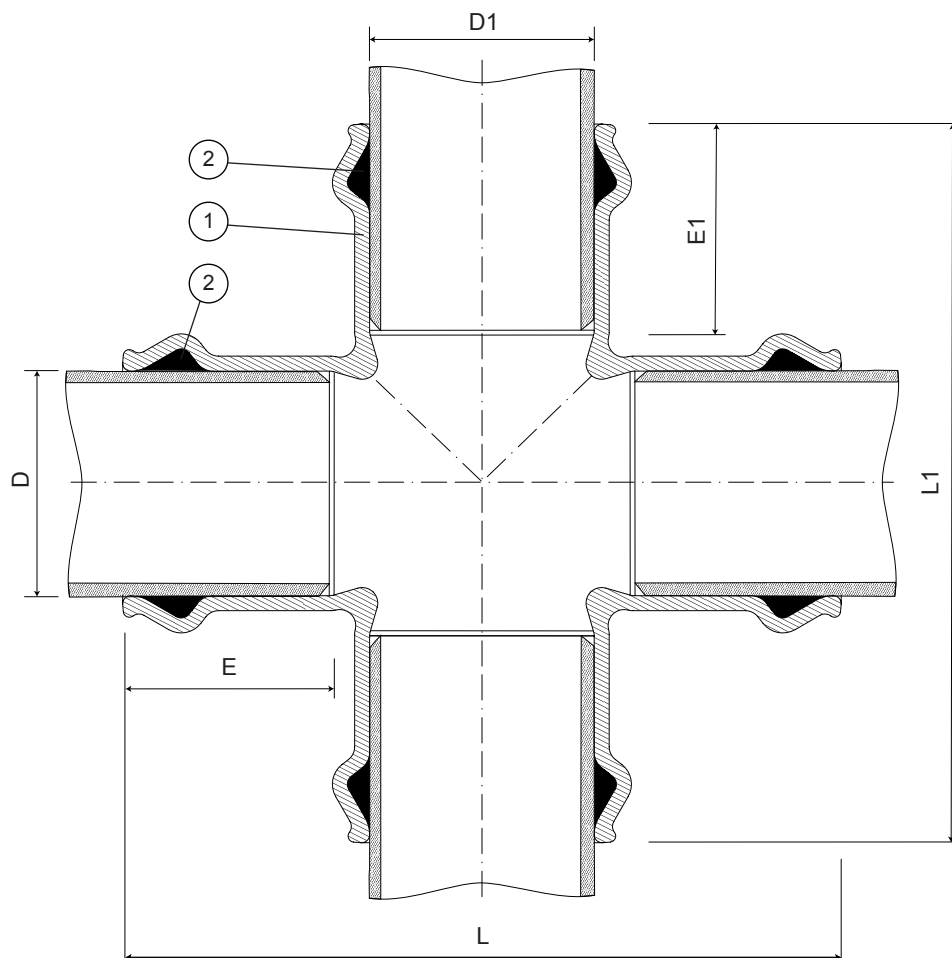

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Vedante da boca	Elastómero NBR	EN 681 - 1

Referências e dimensões

Ø D x Ø D1 ext. PE/PVC	código	L mm	L1 mm	E mm	E1 mm	Kg aprox.
63 x 63	1043750001	260	260	88	88	6
75 x 75	1043751001	280	280	90	90	7
90 x 90	1043752001	316	316	97	97	8
110 x 110	1043753001	360	360	105	105	12
125 x 125	1043753501	404	404	108	108	16
140 x 140	1043754001	412	412	110	110	17
160 x 160	1043755001	461	461	123	123	23
200 x 200	1043756601	520	520	132	132	31
250 x 250	1043757001	627	627	145	145	53
315 x 315	1043758001	746	746	160	160	83
400 x 400	1043759001	960	978	173	173	150



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.N.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

