

# **GRELHA SUMIDOURA MODELO ANTI-ROUBO A15, B125, C250 e D400**

**13.200**



## **Descrição do produto**

- Grelha sumidoura modelo ANTI-ROUBO
- Pintura preta de base aquosa

## **Local de instalação**

- Classe A15 - Zonas verdes, zonas utilizada exclusivamente por peões e ciclistas
- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras
- Classe C250 - Para dispositivos de entrada instalados na zona de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5 m na via de circulação e a 0,2 m do passeio
- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

## **Normas**

- EN 124-1/2

## **Caraterísticas**

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Concebida para permitir uma fácil e rápida instalação
- Permite a drenagem de vias
- Disponível em 2 modelos:
  - A. Modelo Anti-roubo:
    - grelha articulada
    - aro com chumbadouros para fixação
    - a grelha e o respetivo aro depois de chumbados não permite que a grelha seja desmontada
  - B. Modelo Anti-roubo com sistema de encaixe:
    - sistema modulável que otimiza a segurança rodoviária
    - as grelhas são ligadas entre si por uma barra em ferro fundido dúctil. São habitualmente assentes sobre cantoneiras em aço, assegurando assim a proteção da caleira e o nivelamento do apoio
    - são adaptadas para grandes comprimentos de caleiras longitudinais.



**Fucoli-Somepal**  
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

**Sede:** Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

**Filial:** Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)


# GRELHA SUMIDOURA MODELO ANTI-ROUBO A15, B125, C250 e D400

13.200



## A - Modelo Anti-roubo

Alguns modelos Anti-roubo

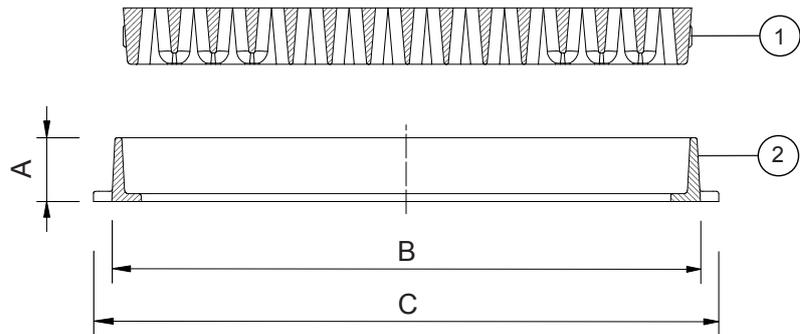

## Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Grelha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

## Referências e dimensões

Modelo	classe	códigos	altura mm A	dimensão exterior mm B	dimensão ext. c/ chumbadores mm C	área de escoamento cm <sup>3</sup>	Peso
							Total kg aprox.
20 x 20 x 2.9	A15	20303002	35	220.7 x 218.7	240.7 x 218.7	175	5
50 x 30 x 4 T/ALQUEVA	D400	20303018	58	519 x 321	550 x 335	755	29
59 x 24 x 3	C250	20303028	38	613 x 266	613 x 296	625	20
60 x 35 x 3.5 BERMA / AC	C250	20303058	63	720 x 416	720 x 416	985	29
61.5 x 27 x 4	B125	20303155	39	663 x 297	663 x 297	730	20
64.5 x 34 x 4.5	C250	20304099	43	700 x 350	700 x 350	980	31
65 x 25 x 3	C250	20304090	30	640 x 256	663 x 282	530	18
65 x 35 x 3 MARL	C250	20303053	38	721 x 375	721 x 443	790	36
65 x 35 x 3 MARL	D400	20303051	38	721 x 375	721 x 443	720	40
65.5 x 35.5 x 4	C250	20303162	55	716 x 398	716 x 398	870	35
67 x 21 x 4	B125	20304101	38	711 x 208	711 x 234	570	17
67 x 36 x 4	B125	20304111	38	713 x 360	713 x 360	1035	27
70 x 20 x 4	C250	20304121	40	745 x 198	745 x 230	555	18

continuação na página seguinte


# GRELHA SUMIDOURA MODELO ANTI-ROUBO A15, B125, C250 e D400

13.200




continuação da página anterior

## B - Modelo Anti-roubo com sistema de encaixe

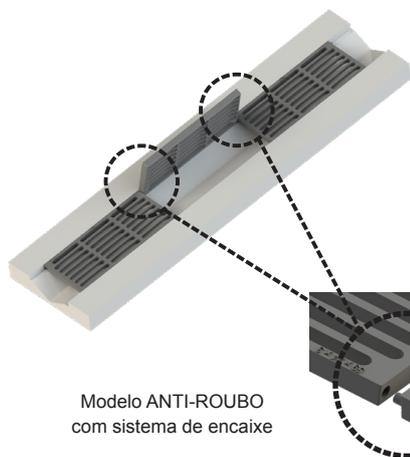

Modelo ANTI-ROUBO  
com sistema de encaixe

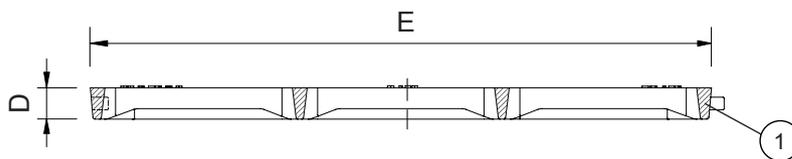

### Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Grelha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

### Referências e dimensões

Modelo	classe	códigos	altura mm D	dimensão exterior mm E	área de escoamento cm <sup>2</sup>	Peso
						Total kg aprox.
59 x 24 x 3	B125	20306120	30	590 x 240	722	11
65 x 27 x 3	C250	20306097	30	650 x 270	620	21
65 x 35 x 3	C250	20306094	30	650 x 350	720	28
65 x 35 x 3	D400	20306073	30/40	650 x 350	676	36



**Fucoli-Somepal**  
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)



100% MADE IN EUROPE