“S“ DE AJUSTAMENTO DE ALTURA FLANGEADO
Acessórios flangeados
DN 80 - 150 PN10/16

10.1400

Descrição do produto
- “S” de ajustamento de altura flangeado para água potável e líquidos neutros.

Normas
- Concebido de acordo com a norma EN 545.
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16.

Proteção contra a corrosão
- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005.
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm.
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 3476-1, EN 14901-1 e com aprovação GSK.

Certificações
- Certificação de potabilidade ACS certificado 24 ACC NY 060.
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662).

Caraterísticas
- Acessório homologado para água potável.
- Corpo e flange em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.
- Instalação simples e rápida.
- Permitem que marcos de incêndio, válvulas ou tubagens sejam montados e desviados ou compensados entre ± 0.5 m e de 0º a 360º da conduta principal assegurando assim que os equipamentos fiquem corretamente instalados.
- A pedido possibilidade de PN25.



ECO FRIENDLY
Produto 100% reciclável

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
ACS

RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

100% MADE IN EUROPE


Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em **www.fucoli-somepal.pt**
Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100
Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | comercial@fucoli-somepal.pt

Sendo um dos principais objetivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o direito de atualizar, alterar ou substituir as especificações apresentadas sem aviso prévio

“S“ DE AJUSTAMENTO DE ALTURA FLANGEADO
Acessórios flangeados
DN 80 - 150 PN10/16

10.1400

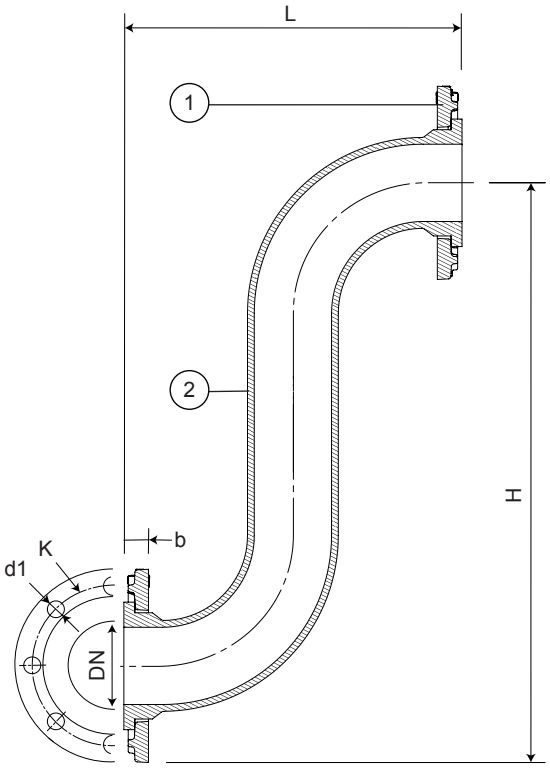

Lista de componentes

pos	componentes	material	norma
1	Flange	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

DN	PN	código	L	H	K	nº x d1	b	Kg
			mm	mm	mm	mm	mm	aprox.
80	10/16	10005059	350	500	160	8 x 19	21	16
100	10/16	10005060	350	500	180	8 x 19	21	19
150	10/16	10005065	350	500	240	8 x 23	21	30

Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em **www.fucoli-somepal.pt**
Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100
Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | comercial@fucoli-somepal.pt

100% MADE IN EUROPE

Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.