

TAMPA REBAIXADA RETANGULAR

MODELO TELECOM

B125 e D400

12.503



Descrição do produto

- Tampa rebaixada retangular modelo TELECOM
- Pintura preta de base aquosa

Local de instalação


- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras
- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

Normas

- EN 124-1/2

Caraterísticas

- Modelo utilizado em redes de telecomunicações e em situações em que é necessário um franco e amplo acesso à câmara de visita
- Tampa em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa e aro em aço zincado
- Tampa com dois pontos de levantamento permitindo um fácil manuseamento
- Permite o enchimento com pavimento, por forma a dissimular a presença da tampa enquadrando-a com o espaço envolvente
- Caracterizado pelas suas grandes dimensões e pela modularidade, a mesma tampa pode ser utilizada em três aros distintos
- Conjunto disponível em 3 modelos:
 - A. Modelo TL1 807 x 607 constituído por 1 tampa + aro
 - B. Modelo TL2 1210 x 607 constituído por 2 tampas + aro
 - C. Modelo TL3 1800 x 607 constituído por 3 tampas + aro
- A pedido aro com galvanização a quente.

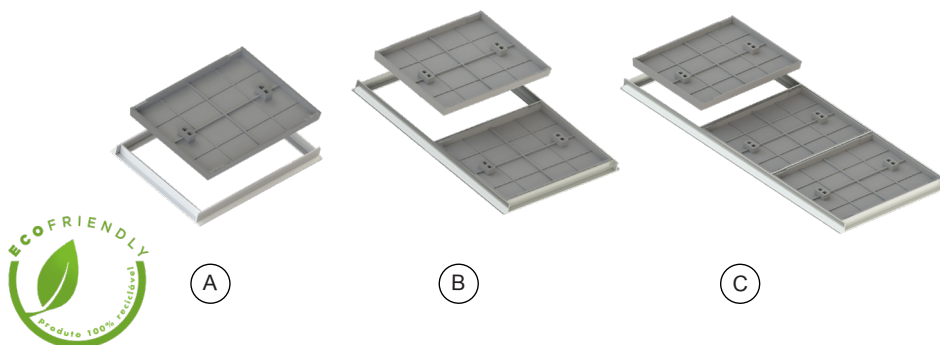

Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198



Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

TAMPA REBAIXADA RETANGULAR MODELO TELECOM B125 e D400

12.503



Três modelos disponíveis

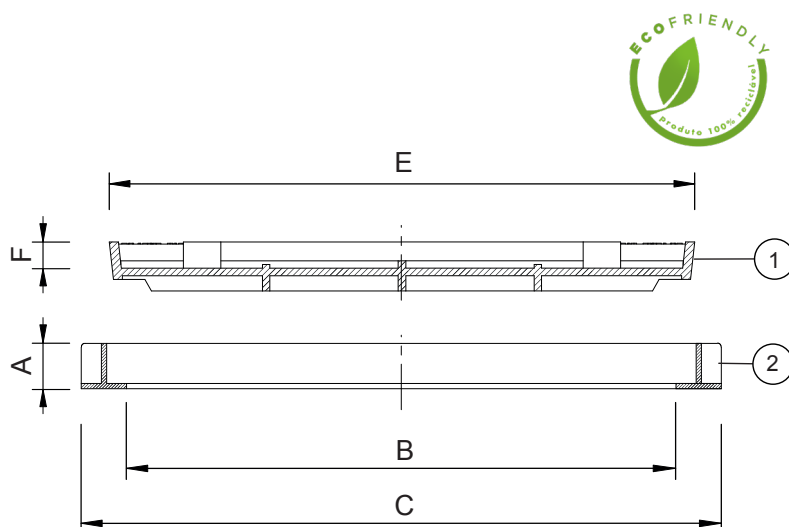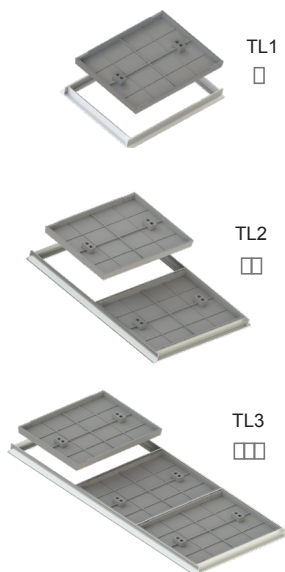

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Aço zincado	-

Referências e dimensões

Modelo - Classe	código	Aro			Tampa		Peso		
		altura mm	abertura útil mm	ext. c/ chumbadores mm	exterior mm	altura do rebaixo mm	Tampa kg aprox.	Total kg aprox.	
□ TL1 807 x 607 - B125	24D3DA2TNEAZZZZ00AA	60	729 x 529	849 x 649	776 x 576	35	44	61	
□ TL1 807 x 607 - D400	24D3DA4TNEAZZZZ00AA	60	729 x 529	849 x 649	776 x 576	35	61.3	78	
□□ TL2 1210 x 807 - B125	24D3EM2TNEAZZZZ00AA	60	1118 x 729	1238 x 849	(2) 776 x 576	35	(2) 44	117	
□□ TL2 1210 x 807 - D400	24D3EM4TNEAZZZZ00AA	60	1118 x 729	1238 x 849	(2) 776 x 576	35	(2) 61.3	152	
□□□ TL3 1800 x 807 - B125	24D3GR2TNEAZZZZ00AA	60	1707 x 729	1827 x 849	(3) 776 x 576	35	(3) 44	174	
□□□ TL3 1800 x 807 - D400	24D3GR4TNEAZZZZ00AA	60	1707 x 729	1827 x 849	(3) 776 x 576	35	(3) 61.3	226	



Fucoli-Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE

Todos os desenhos, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculativos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notificação prévia.

Ed.8 Rev. 4