

GRELHA SUMIDOURA REDONDA

B125 e D400

13.300



Descrição do produto

- Grelha sumidoura redonda
- Pintura preta de base aquosa

Local de instalação


- Classe B125 - Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras
- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

Normas

- EN 124-1/2

Caraterísticas

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Grelha antideslizante de acordo com a norma EN 124-1, concebida para permitir uma fácil e rápida instalação.

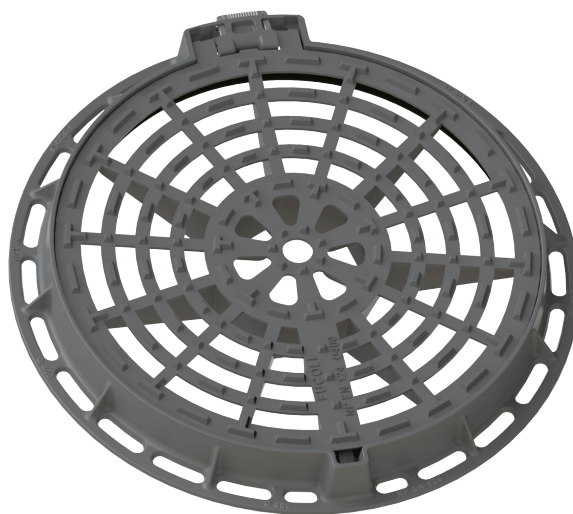

Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

GRELHA SUMIDOURA REDONDA

B125 e D400

13.300




Redonda 60 D400
c/ Eixo e Dobradiça



Redonda 50 D400



Redonda 60 D400

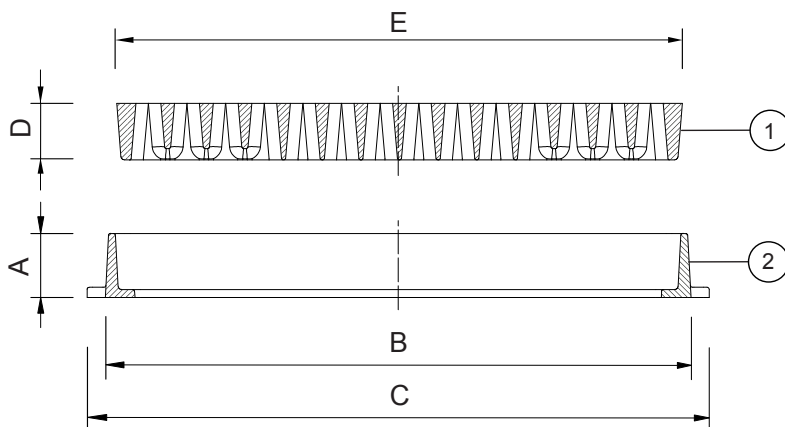

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Grelha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

Legenda:
 Fecho - Sistema de fecho cônico
 [F-S] - Fecho de segurança adicional
 [A-R] - Sistema antiroubo

Modelo - classe	Códigos		Fecho [F-S]	[A-R]	Aro			Grelha		área de escoamento cm ²	Peso	
	Grelha s/ aro	Grelha c/ aro			altura mm	dimensão exterior mm	dimensão ext. c/ chumbadores mm	altura do rebaixo mm	dimensão exterior mm		s/ aro kg	c/ aro kg
* Redonda 50 - D400	20306232	20303004			46	575	645	35/40	527	565	34	42
* Redonda 60 - B125	20306271	20303136			75	750	820	55	670	1190	58	81
* Redonda 60 - D400	20306275	20303009			75	750	820	55	670	1080	73	96
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça ** - D400	-	20303059	•	•	75	765	765	27/100	650	1165	-	49
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça + [A-R] - D400	-	20303019	•	•	75	765	765	27/100	650	1165	-	49
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça ** - D400	-	20303071	•	•	100	850	850	27/100	650	1165	-	56
Redonda 60 com Eixo e Dobradiça + [A-R] - D400	-	20303023	•	•	100	850	850	27/100	650	1165	-	56

* Conjunto fornecido com aro preparado para instalação do sistema anti-roubo [A-R], sistema [A-R] não incluído



Fucoli Somepal
 FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

