

TAMPA REDONDA MODELO ESTANQUE D400

12.105



Descrição do produto

- Tampa redonda modelo ESTANQUE
- Pintura preta de base aquosa

Local de instalação

- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 124-1/2

Certificações

- Certif certificado "D400" DDA - 007/2021

Caraterísticas

- Tampa e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Tampa com relevo antideslizante de acordo com a norma EN 124-1, concebida para permitir uma fácil e rápida instalação
- Tampa de concepção robusta
- Tampa com dois pontos de levantamento permitindo um fácil manuseamento
- Apoio elástico que garante o assentamento perfeito da tampa no aro e a ausência de ruído em condições de tráfego intenso
- O-ring de vedação que possibilita a estanqueidade a 3 bar
- Disponível em 2 modelos:
 - A. Modelo Estanque 600 é fornecido com 6 parafusos com cabeça sextava para fixação da tampa no aro
 - B. Modelo Estanque 600 com [P-I] é fornecido com 4 parafusos com cabeça sextava, mais 2 parafusos invioláveis que funcionam como sistema antiroubo
- Todos os parafusos estão protegidos por uma tampa de proteção
- Personalização da tampa com inscrições ou logotipo em alto relevo, mediante quantidades mínimas.



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.


Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

TAMPA REDONDA MODELO ESTANQUE D400



12.105

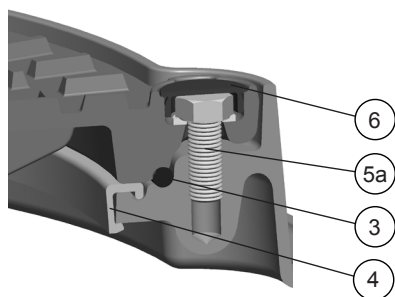

Pormenor do parafuso

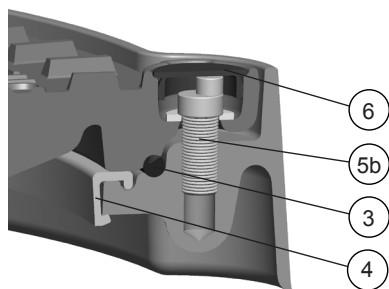

Pormenor do parafuso inviolável [P-I]

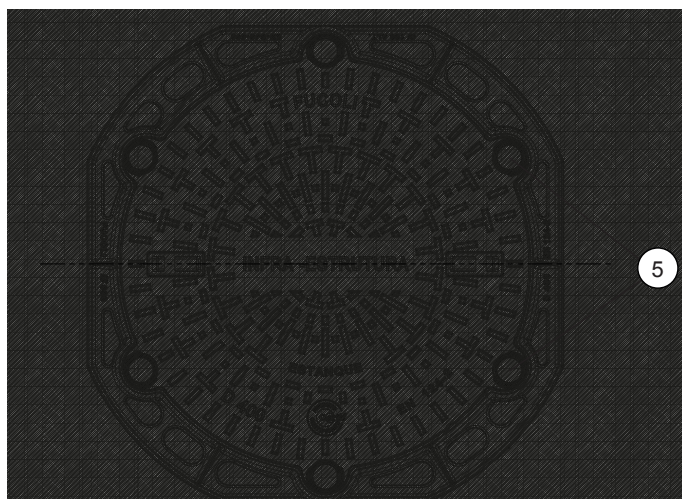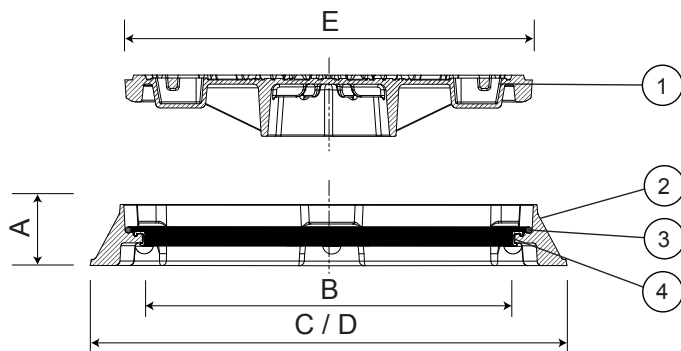

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
3	O-ring	Elastómero NBR	EN 681 - 1
4	Apoio elástico antirruído	PVC flexível	-
5a	Parafuso cabeça sextavada	Aço inox A2	EN 10088 - 1
5b	Parafuso inviolável	Aço inox A2	EN 10088 - 1
6	Tampão	Polietileno (PE-LD)	-

Referências e dimensões

Modelo - DN - Classe	códigos	Aro				Tampa	Peso	
		altura mm	abertura útil mm	Ø exterior mm	Ø ext. c/ chumbadores mm	Ø exterior mm	Tampa kg	Total kg
		A	B	C	D	E	aprox.	aprox.
Estanque 600 - D400	24B1CI4QNIBZZZZ00NB	100	600	850	850	650	46	74
Estanque 600 - D400 com [P-I]	24B1CI4QNIBZZZZ00OB	100	600	850	850	650	46	74



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

