

UNIÃO DE BOCAS SIMPLES PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN10/16/25

10.201



Descrição do produto

- União de bocas simples com bocas para tubos de PVC para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Concebida de acordo com a norma EN 12842
- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Certificações

- Certificação de potabilidade ACS certificado 21 ACC NY 004

Caraterísticas

- Acessório homologado para água potável, para ligação de tubos em PVC
- Corpo em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7
- Instalação simples e rápida
- Sistema de vedação das bocas constituído por vedante com duplo lábio em EPDM para garantir uma perfeita vedação
- Pressão máxima de serviço 25 bar, sendo que a pressão máxima de serviço e de ensaio deverá estar de acordo com a norma do tubo
- Este acessório não garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios
- A pedido possibilidade de vedante em NBR.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198


Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

UNIÃO DE BOCAS SIMPLES PARA PVC

Acessórios de bocas para PVC

63 - 400 PN10/16/25

10.201

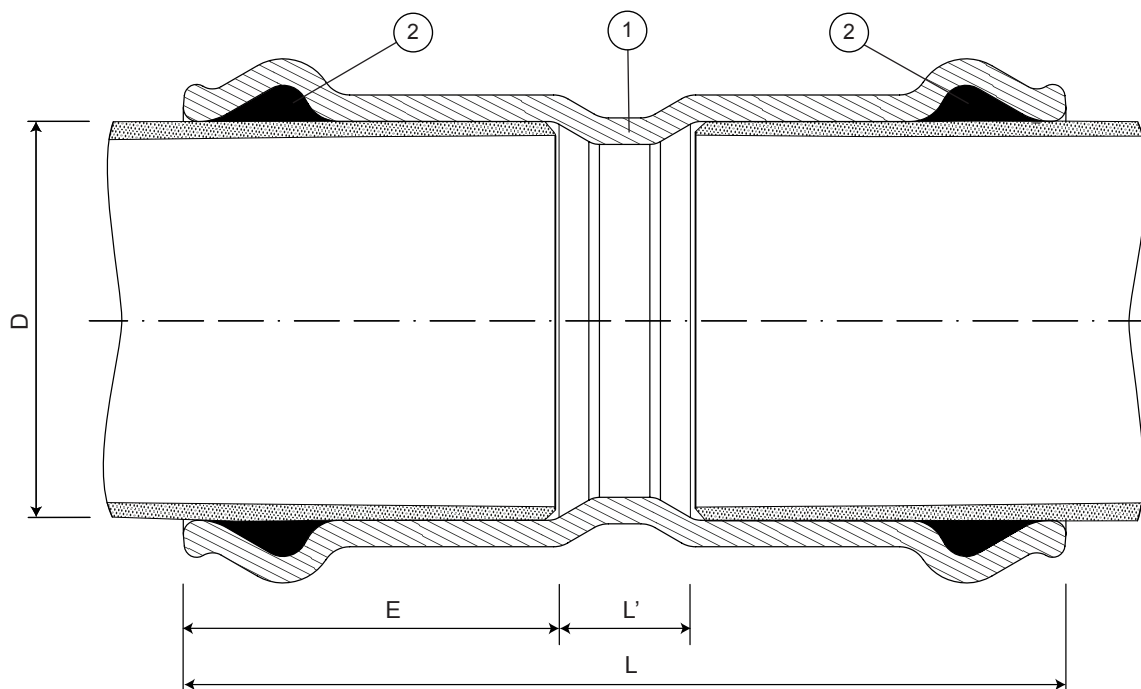

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Vedante da boca	Elastómero EPDM	EN 681 - 1

Referências e dimensões

$\varnothing D$ ext. PE/PVC	código	L mm	L' mm	E mm	Kg aprox.
63	10471000	210	34	88	3
75	10471010	220	40	90	4
90	10471020	234	40	97	5
110	10471030	250	40	105	6
125	10471040	256	40	108	7
140	10471050	260	40	110	8
160	10471060	296	50	123	10
200	10471070	324	60	132	16
250	10471090	370	80	145	22
315	10471110	396	120	160	35
400	10471120	481	135	173	57



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE