

TAMPA QUADRADA MODELO ESTRADA D400

12.201



Descrição do produto

- Tampa quadrada modelo ESTRADA
- Pintura preta de base aquosa
- Vedação hidráulica

Local de instalação

- Classe D400 - Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários

Normas

- Desempenho de acordo com a norma EN 124-1/2

Caraterísticas

- Tampa e aro em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura preta de base aquosa
- Tampa com relevo antideslizante de acordo com a norma EN 124-1, concebida para permitir uma fácil e rápida instalação
- Sistema de encaixe concebido para bloquear a tampa ao aro e evitar ruído, mesmo em situações de tráfego intenso
- Tampa com dois pontos laterais para desbloquear a tampa do aro e um puxador central para abertura, permitindo um fácil manuseamento
- Com vedação hidráulica para impedir a passagem de odores
- Personalização da tampa com inscrições ou logotipo em alto relevo, mediante quantidades mínimas
- Acessórios: chave (ref. 12.900).



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

TAMPA QUADRADA MODELO ESTRADA D400

12.201

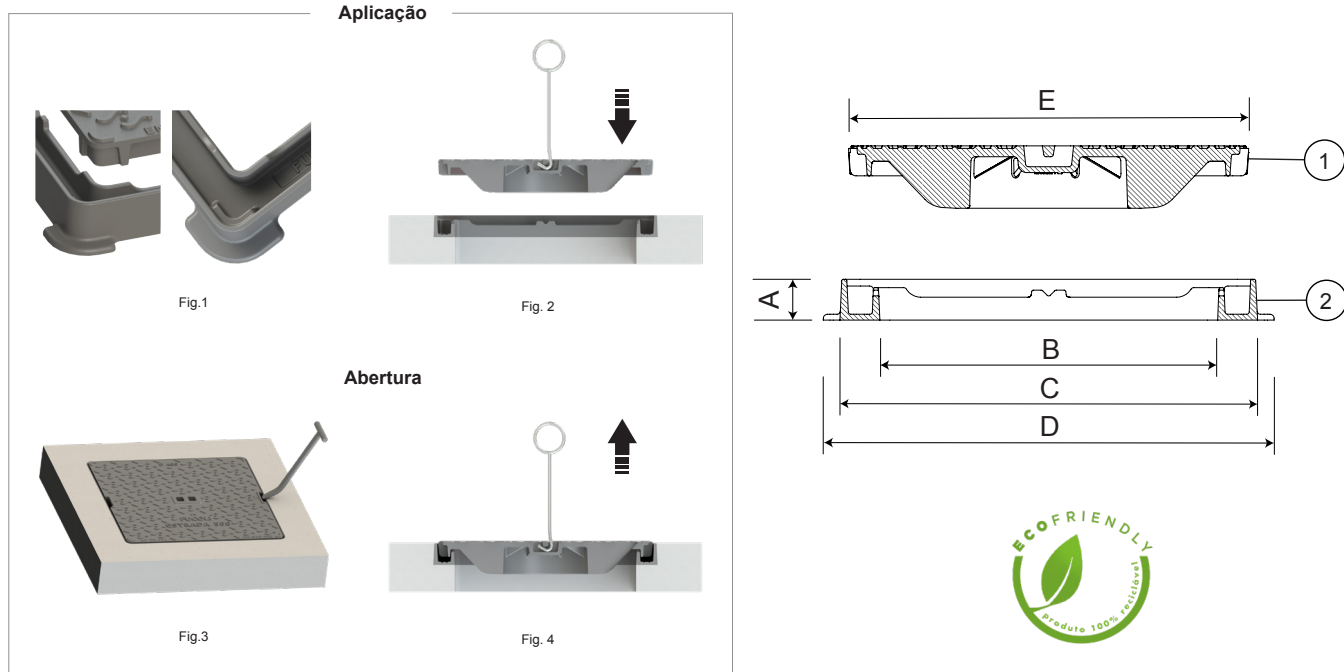


Fig.1 - Sistema de encaixe antirruído

Fig.2 - A tampa deverá ser assente no aro de modo a que, os quatro vértices encaixem em simultâneo no aro, ficando imediatamente nivelada

Fig.3 - A tampa deverá ser desbloqueada com uma chave de manobra adequada (ref. 12.900, cód. 20442018)

Fig.4 - Após desbloqueada, a tampa poderá ser levantada com o auxílio de uma chave (ou gancho)

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563

Referências e dimensões

Modelo - DN - Classe	códigos	Aro				Tampa		Peso	
		altura mm	abertura útil mm	exterior mm	ext c/ chumbadores mm	exterior mm	vedação hidráulica S / N	Tampa kg	Total kg
		A	B	C	D	E		aprox.	aprox.
Estrada 300 - D400	24C1BE4RNCBZZZZ00PA	49	206	302	336	281	S	8	15
Estrada 400 - D400	24C1BO4RNCBZZZZ00PA	49	306	402	436	381	S	18	27
Estrada 500 - D400	24C1BY4RNCBZZZZ00PA	49	406	502	542	481	S	26	39
Estrada 600 - D400	24C1CI4RNFBZZZZ00PA	78	506	602	672	581	S	39	61
Estrada 700 - D400	24C1CS4RNCBZZZZ00PA	49	606	702	742	681	S	51	69
Estrada 800 - D400	24C1DC4RNDBZZZZ00PA	51	706	802	842	781	S	64	85



Fucoli-Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S. R. L.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

